Bestaande toestand I Huisnummer 114 - 28

Nieuwe toestand I Huisnummer 114 - 28

VERKLARING ONTWERP:

- Einde der werken
- Verharding van betonstraatstenen 0.22 x 0.11 x 0.08 (kleur: grijs)
- Verharding van betonstraatstenen 0.22 x 0.22 x 0.08 (kleur: grijs)
- Struiken in blokmassief
- Onderbeplanting in de boomvakken
- Lineaire grasbetontegel klein 0.22 x 0.22 x 0.12
- Halfverharding: dolomiet
- Bomengranulaat
- Bitumineuze verharding (kleur: zwart)
- Verharding van straatkeien met waterdoorlatende voeg
- Trottoirband type IB - 0.20 x 0.30 (verzonken thv voetgangersoversteek)
- Trottoirband type IE - 0.20 x 0.27 (afgeschuinde boordsteen ter hoogte van de multifunctionele parkeerplaatsen en inritten)
- Trottoirband type ID4 - 0.06 x 0.20
- Straatgoot met kantstrook type IIE1 - 0.30 x 0.20
- Straatgoot met betonstraatstenen 0.22 x 0.11 x 0.08 (3 rijen) kleur: aanliggend materiaal
- Zebra: verharding van betonstraatstenen 0.22 x 0.11 x 0.08 (kleur: wit)
- Sinus 120: prefab
- Bestaande boom
- Nieuwe boom
- Te rooien boom
- Boomkrans met boombeugel
- Groenslinger (nog te bespreken met betrokken bewoners)
- Betonnen zitelement (speelaanleiding)
- Nieuwe verlichting
- Vlaggenmast aan school

20200408_10579_DO_BTNT_DEF_NIEUWMEERBOMEN.dwg Afgedrukt op Wed May 20 23:45:16 2020

STAD ANTWERPEN
District Borgerhout

Stadsontwikkeling / Ontwerp & Uitvoering Publieke Ruimte

Definitief ontwerp

FLORASTRAAT

Bestratingswerken

Bestaande en nieuwe toestand
Grondplan

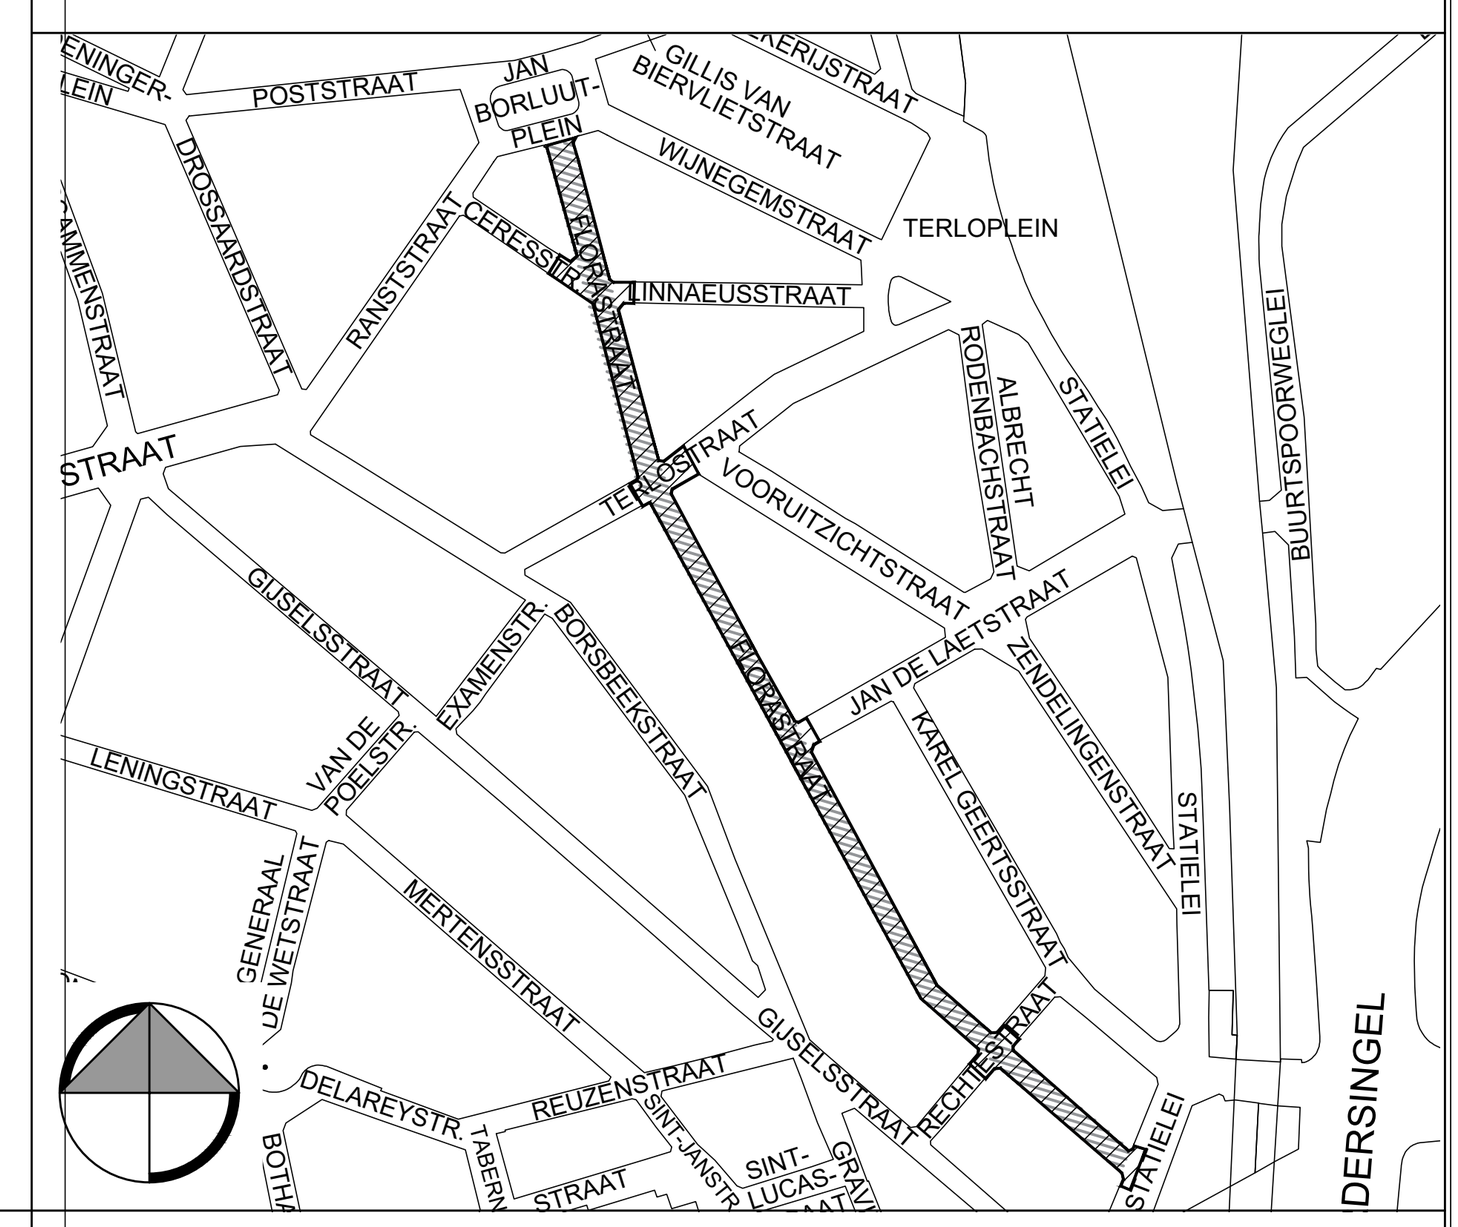

Dossiernummer	SWOU10579	Diensthoofd ontwerp	Johan Pieraerts
Plannummer	2/3	Leidend ambtenaar	Hakim Chadli
Schaal	1/200	Projectleider	Ellen De Schutter
Wijziging###		Ingenieur	Kristel Drubbel
	20/05/2020	Ontwerper	Doeschka Hordies

Basisgegevens GBK Antwerpen