



Beste handelaar, welkom!

Op de koffie met BESIX Infra ☕ donderdag 11 mei

het project waarover gaat het?

Binnenkort start de vernieuwing van de Stadslus

- 👉 Een **stratenlus** gevormd door Sint-Jacobsmarkt, Kipdorp, Wijngaardbrug, Wolstraat, Korte Koepoortstraat, Melkmarkt, Korte Nieuwstraat en Lange Nieuwstraat.
- 👉 De Stadslus heeft bijzonder **veel troeven**.
- 👉 Door haar **rijk historisch patrimonium**, de vele handels- en horecazaken en scholen vormen de straten een vitaal onderdeel van de historische stadskern.
- 👉 Met een volledige heraanleg gaan we deze **kwaliteiten extra in de verf** zetten en maken we van de Stadslus een aantrekkelijke, aangename en gebruiksvriendelijke buurt.

het ontwerp hoe ziet het er straks uit?

De Stadslus krijgt een volledige heraanleg



Gescheiden riolering



Vernieuwing rijweg



Meer plaats voor
voetgangers & fietsers



Meer groen



Meer zitbanken



Rijrichting keert om



VOOR: Kipdorp



NA: Kipdorp



VOOR: Wolstraat





NA: Wolstraat

het ontwerp hoe ziet het er straks uit?

Meer comfort voor fietsers en voetgangers


- 👉 In de Sint-Jacobsmarkt, Kipdorp en Lange Nieuwstraat komen **enkelrichtingsfietspaden met veilige oversteken.**
- 👉 Waar mogelijk voorzien we meer **fietsenstallingen.**
- 👉 De fietspaden bieden een comfortabel alternatief voor de drukke Meir-as.
- 👉 Voetgangers krijgen ruime **voetpaden.**

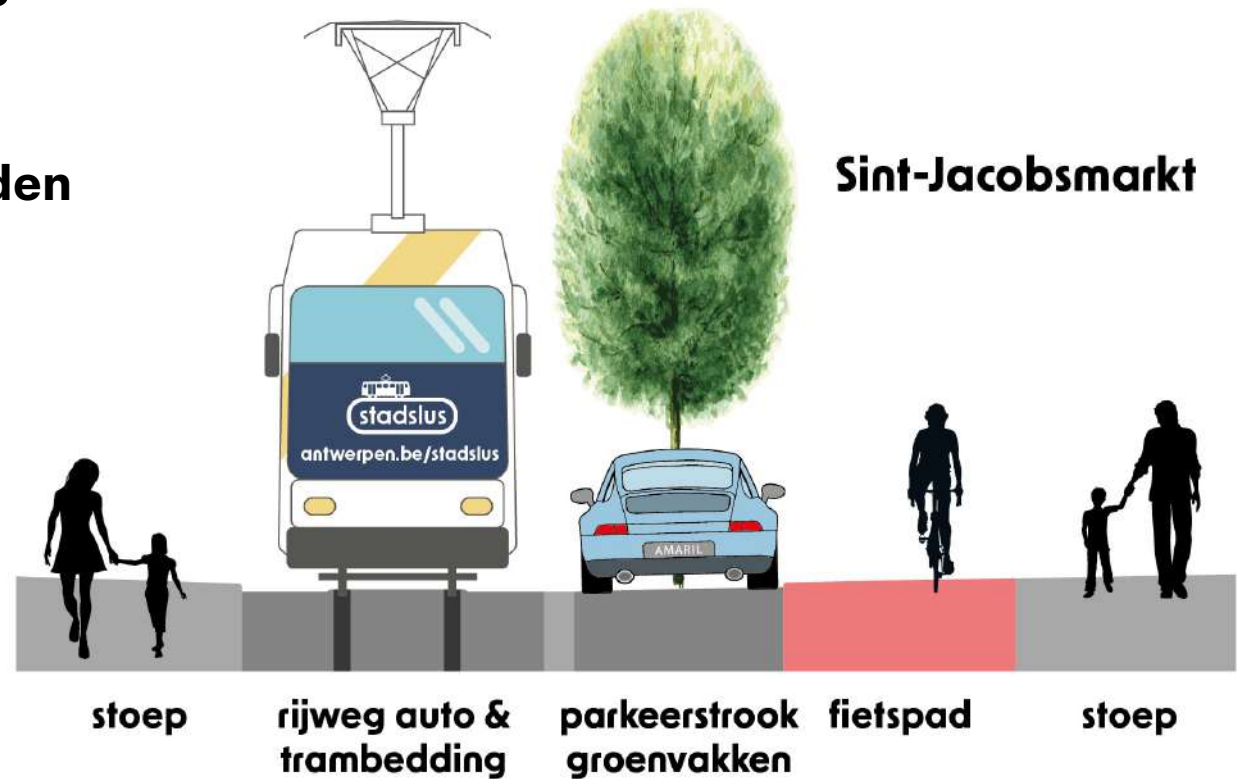

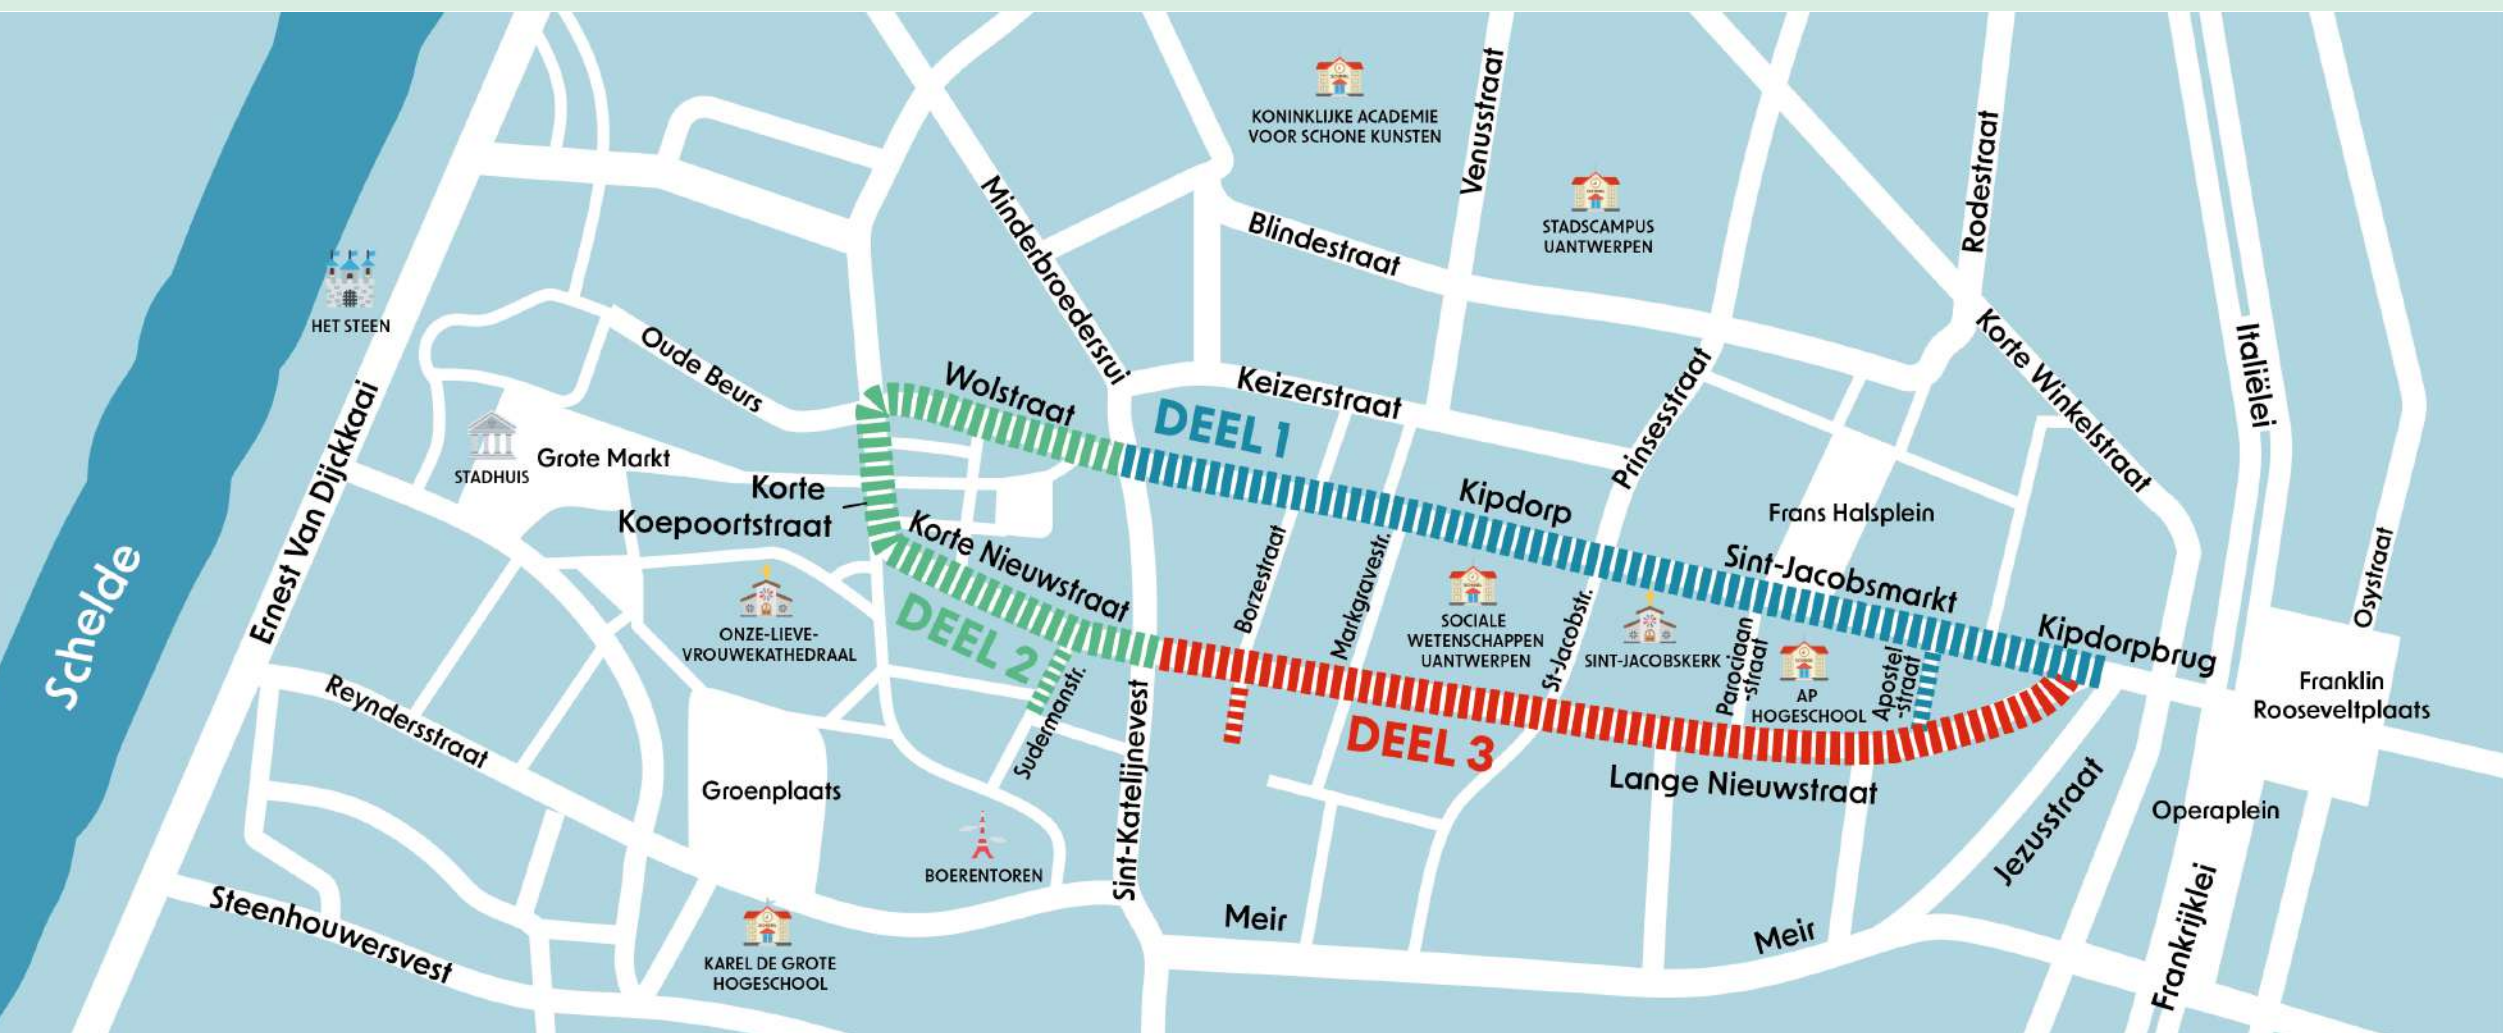

de timing wat, wanneer?

Drie jaar werk

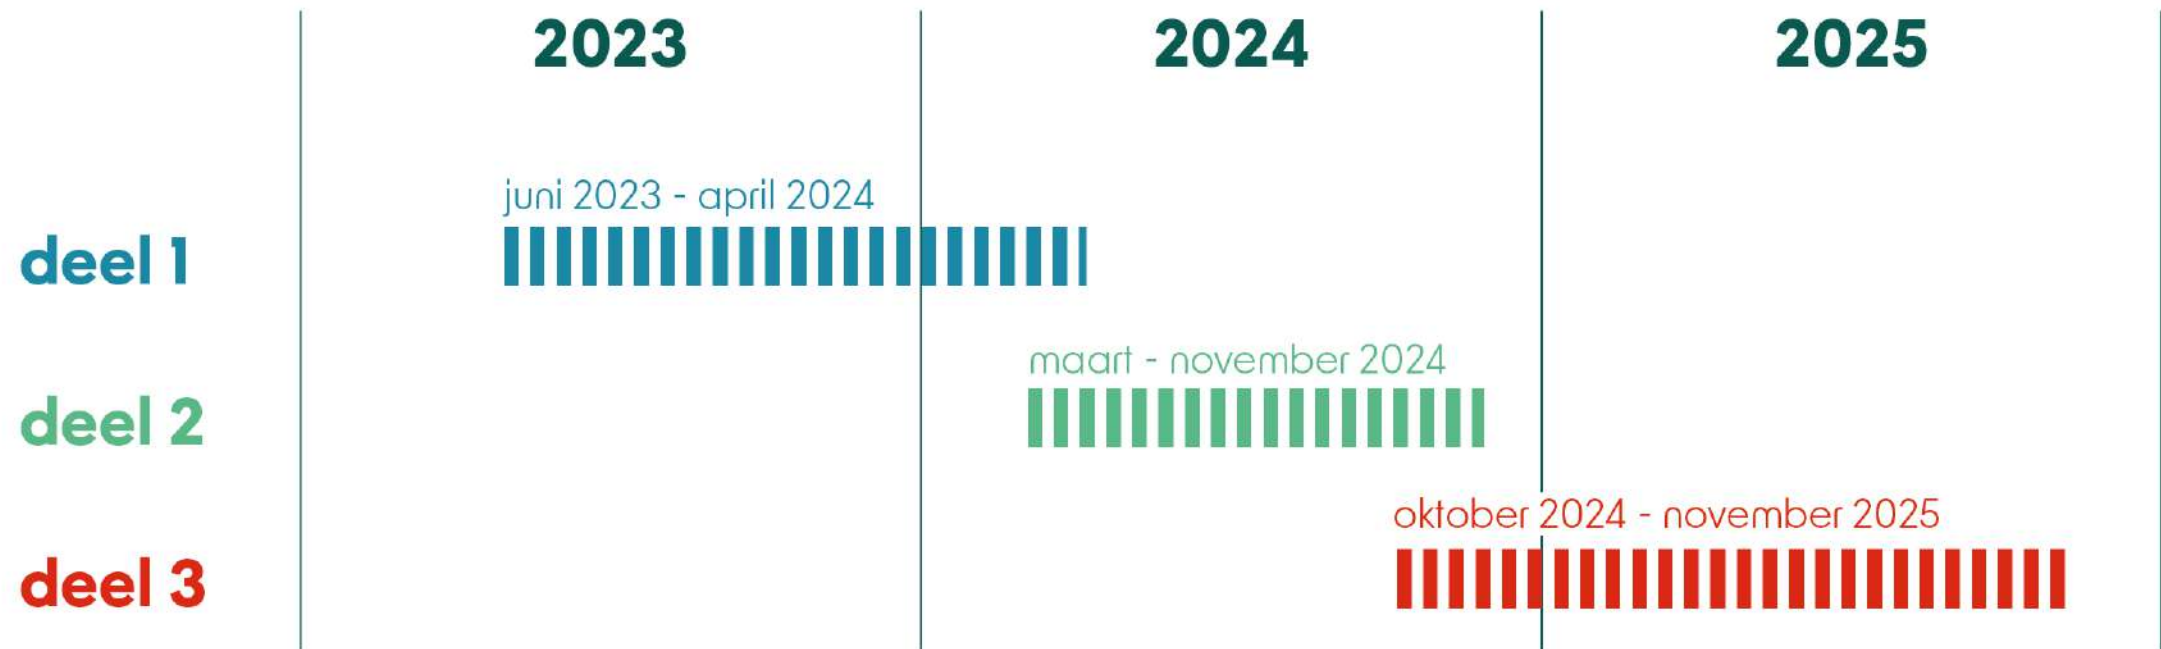


heraanleg deel 1

Kipdorp & Sint-Jacobsmarkt

heraanleg deel 1

wat, wanneer?

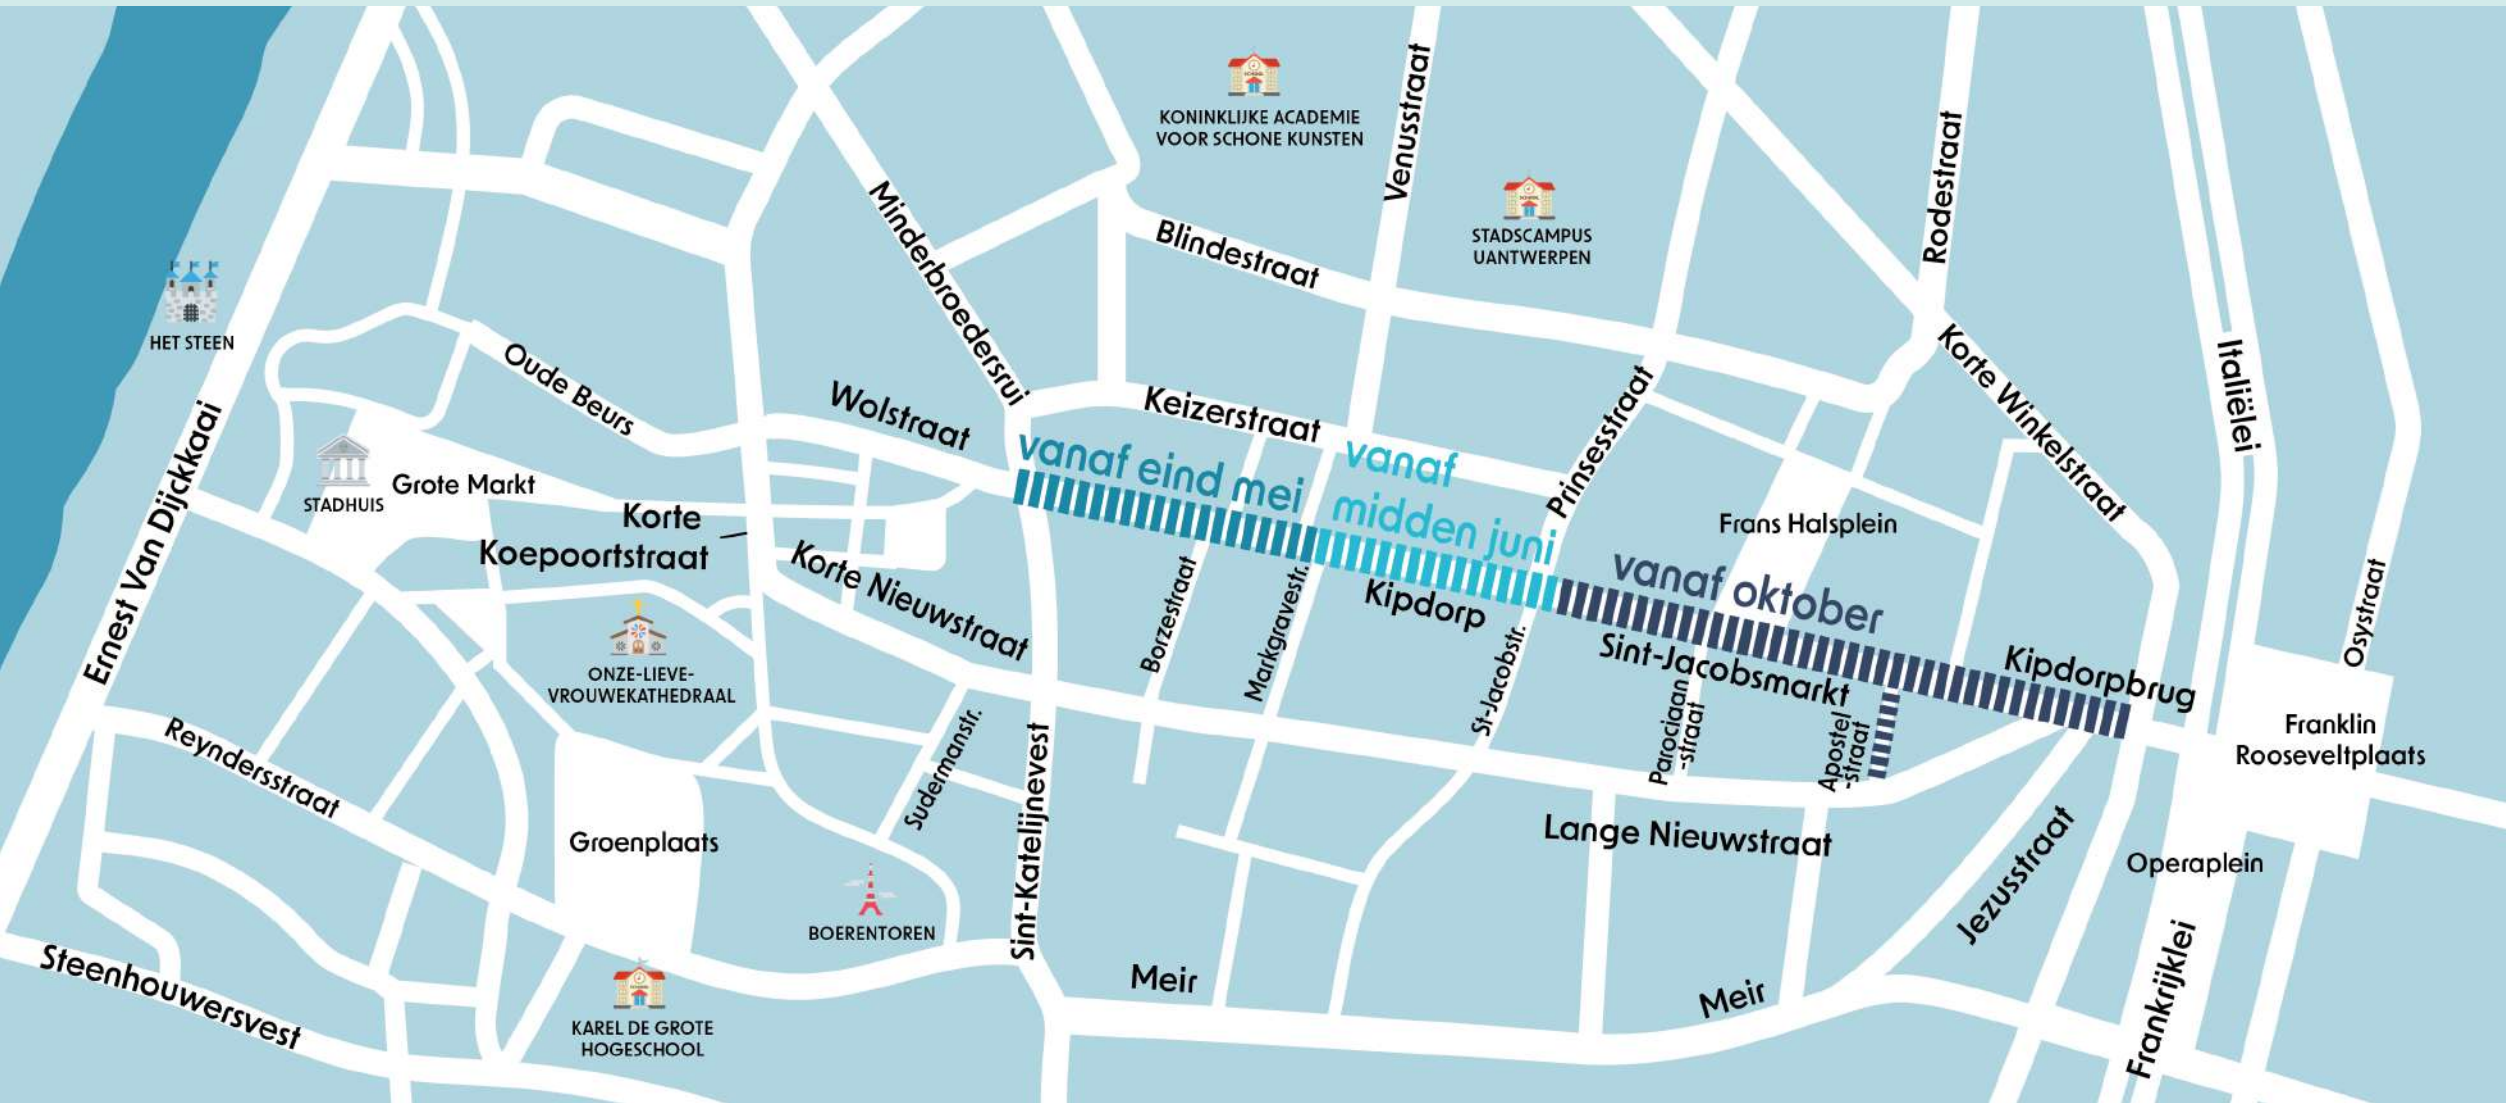

heraanleg deel 1

welke impact op het verkeer?



Opgelet!

- 👉 De werken brengen **heel wat verkeerswijzigingen** met zich mee.
- 👉 De **situatie wisselt regelmatig**, met kruispunten Kipdorp x Sint Jacobstraat en Kipdorp x Sint-Katelijnevest die wel of niet in werfzone vallen.


30 mei – midden juni 2023

- 👉 We starten in **Kipdorp** met **rioleringswerken**.
- 👉 En vervangen in **Deel 2** de tramsporen door **tijdelijke laag asfalt**.



heraanleg deel 1

welke impact op het verkeer?

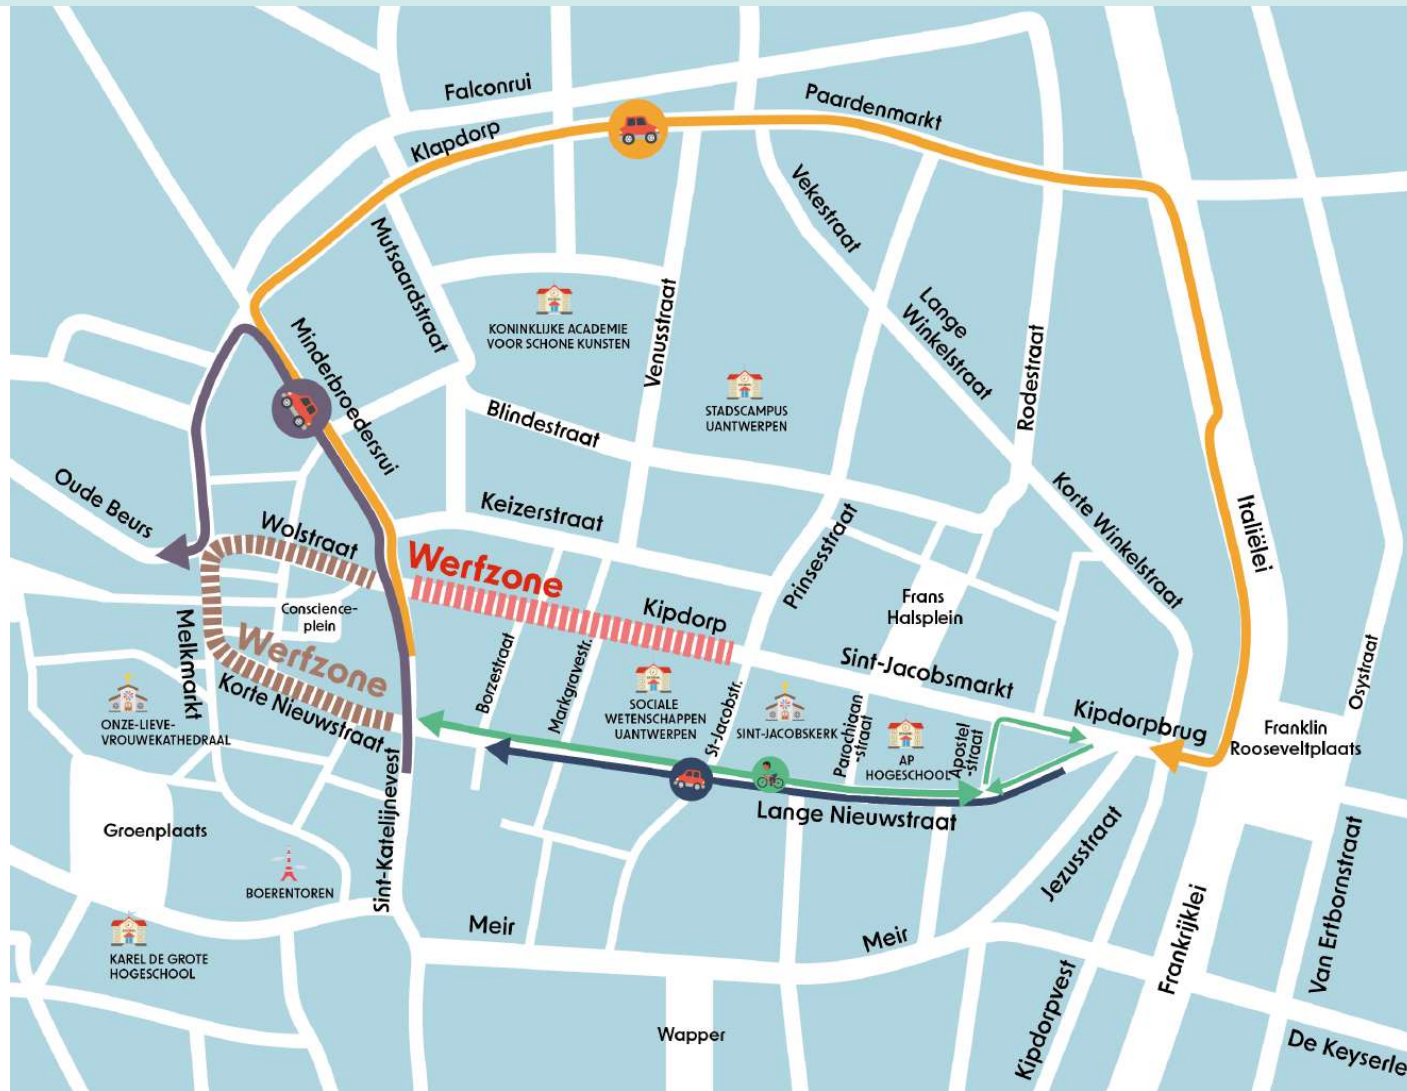

Heraanleg stadslus DEEL 1

Kipdorp onderbroken



Omleiding richting Leien en Sint-Jacobsmarkt



Fietsers via Lange Nieuwstraat en Apostelstraat



Autoverkeer richting Sint-Katelijnevest



Opbraak oude tramsporen

Doorgang onderbroken




Beperkt lokaal verkeer mogelijk



Route naar Oude Beurs

heraanleg deel 1

welke impact op het verkeer?

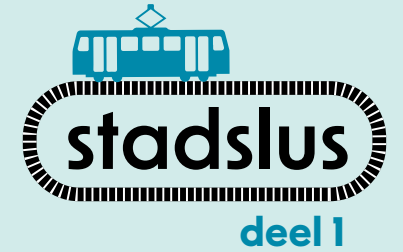


16 juni – begin juli 2023

- 👉 Vanaf midden juni onderbreken we **kruispunt** met **Sint-Jacobsmarkt**.
- 👉 Na ruim **twee weken** gaat dit weer **open** voor verkeer.
- 👉 De effectieve heraanleg volgt pas in het najaar en is **kruispunt** voor **langere tijd onderbroken**.

heraanleg deel 1

welke impact op het verkeer?

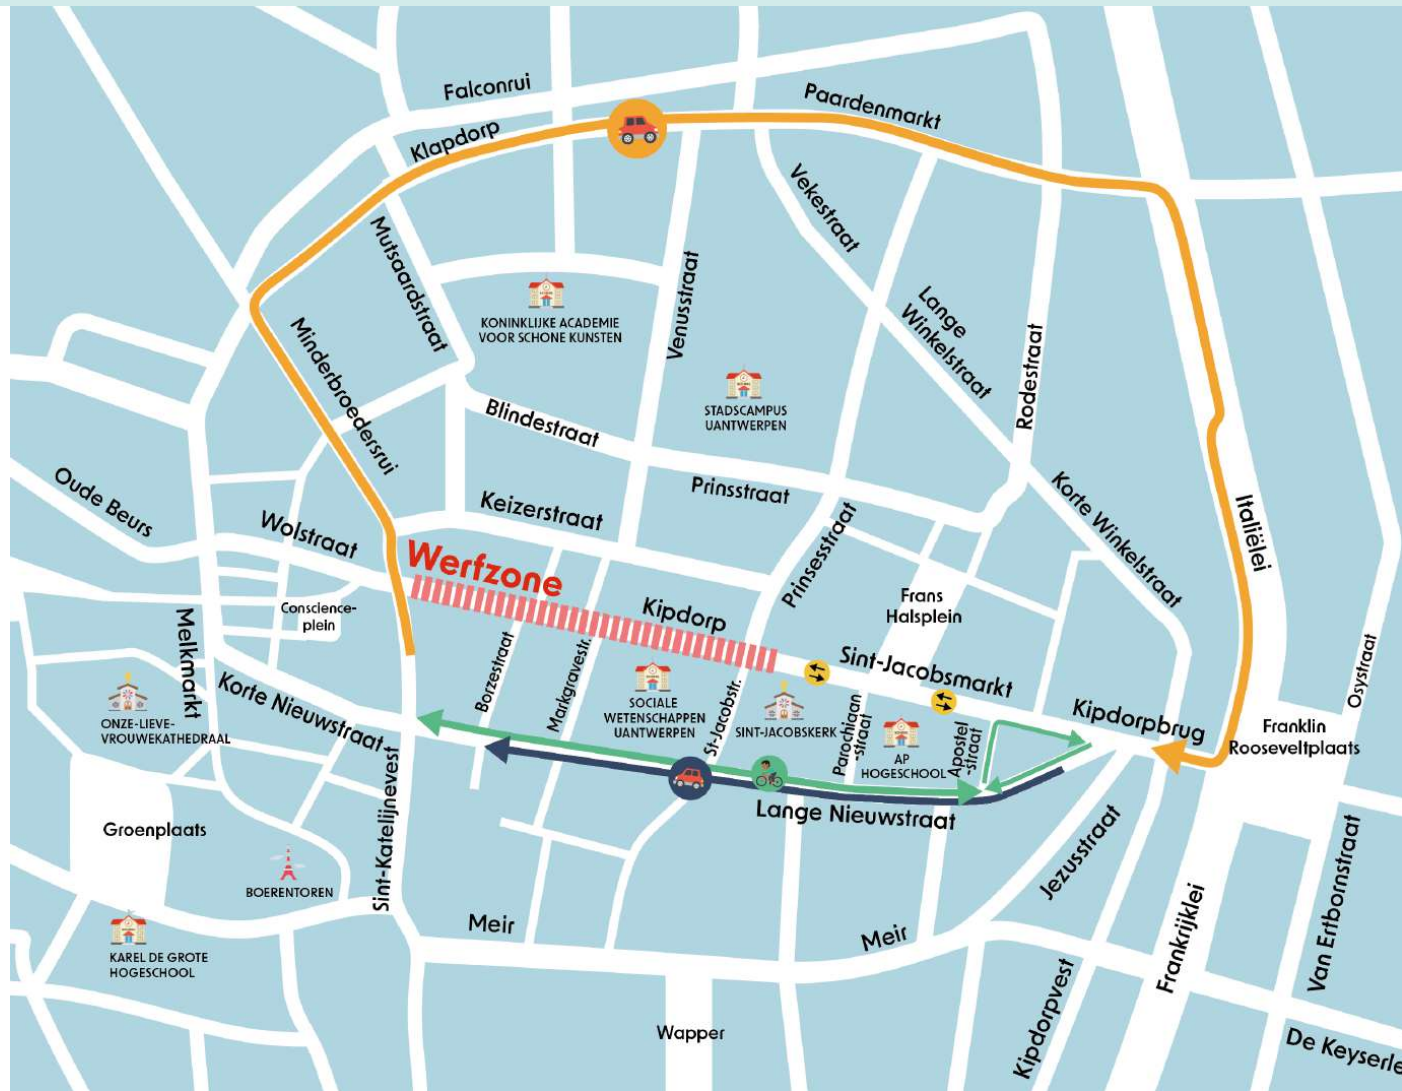

Heraanleg stadslus DEEL 1

Kipdorp en kruispunt met
Sint-Jacobsmarkt onderbroken



Omleiding richting Leien en
Sint-Jacobsmarkt



Fietsers via Lange Nieuwstraat
en Apostelstraat




Autoverkeer richting
Sint-Katelijnestraat



Tijdelijk dubbelrichting

heraanleg deel 1

welke impact op het verkeer?

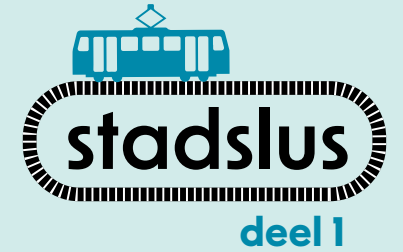


26 juni – begin juli 2023

- 👉 Eind juni starten we aan het **kruispunt** met de **Sint-Katelijnevest**.
- 👉 **Beide kruispunten** met Kipdorp zijn de laatste week van juni tegelijk **onderbroken**.

heraanleg deel 1

welke impact op het verkeer?

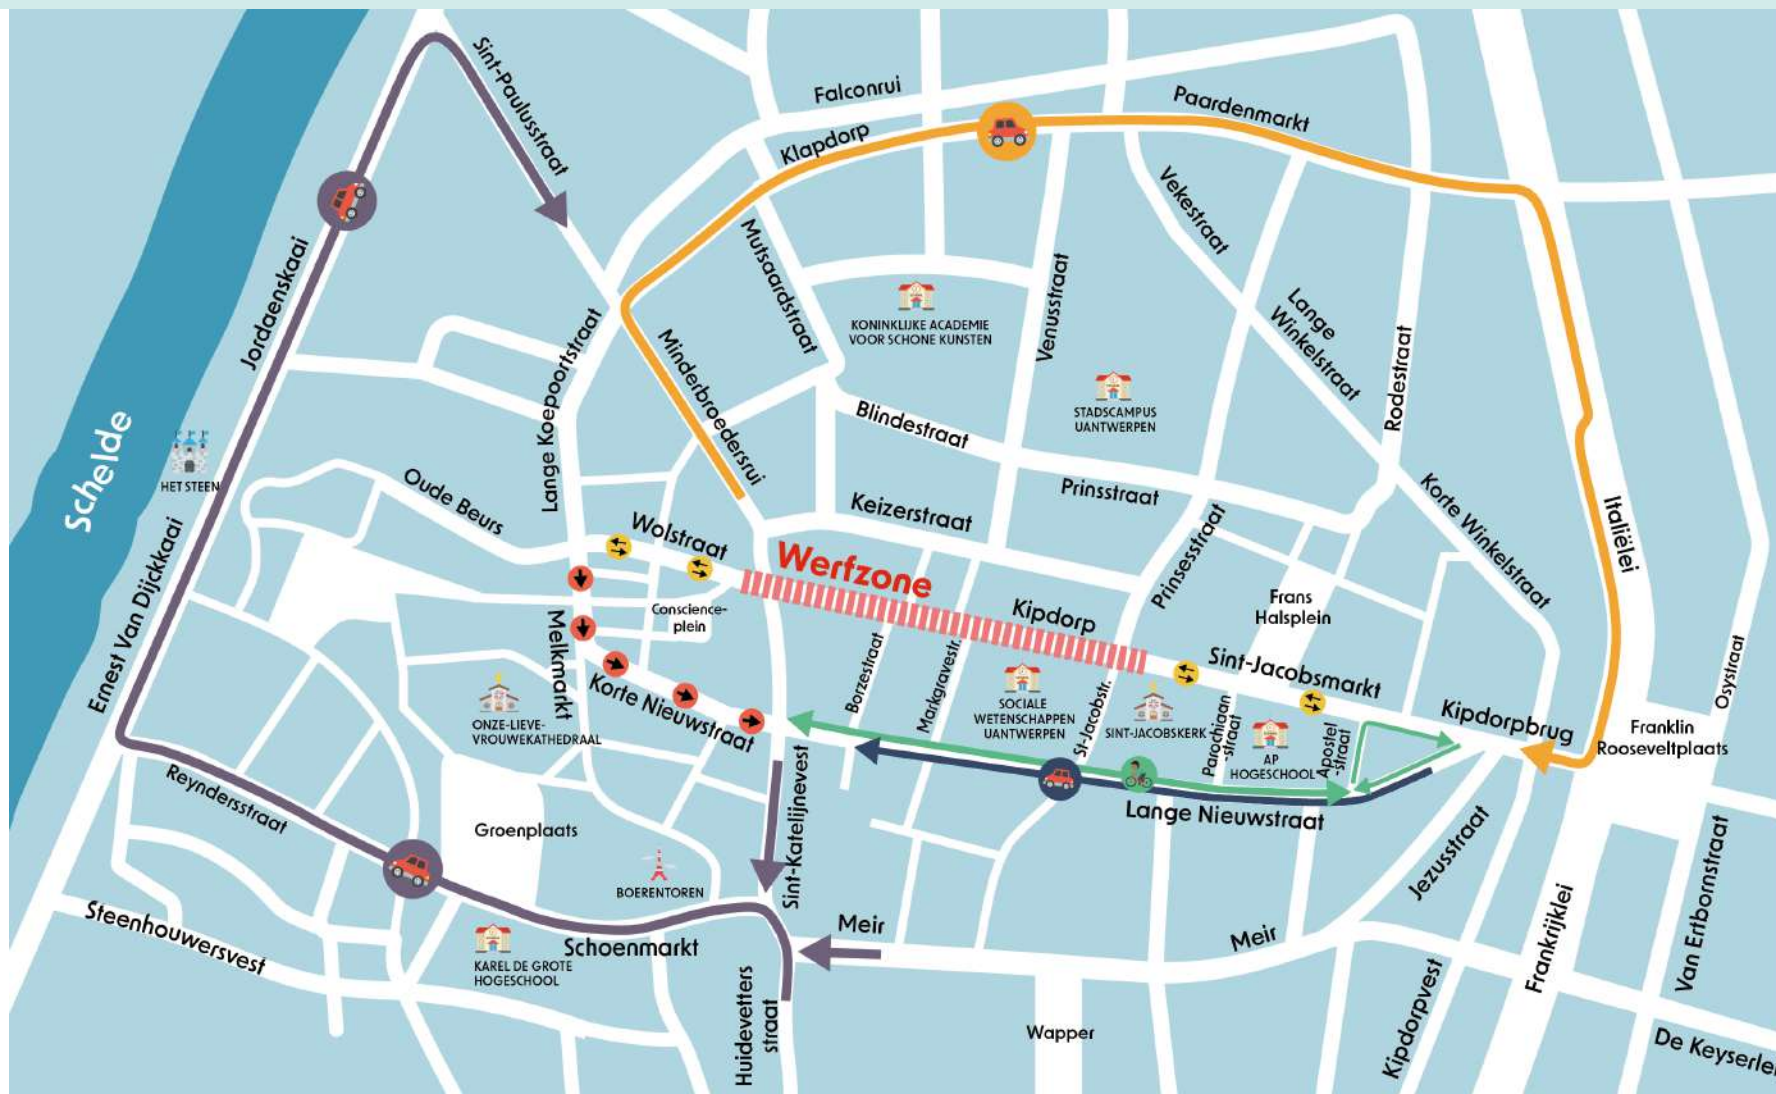

Age Group	Number of People
0-10	1
11-20	2
21-30	3
31-40	4
41-50	5
51-60	6

Heraanleg stadslus DEEL 1

Kipdorp + kruispunten met
Sint-Katelijnevest én
Sint-Jacobsmarkt onderbroken



Omleiding richting Leien en
Sint-Jacobsmarkt



Fietzers via Lange Nieuwstraat
en Apostelstraat



Tijdelijk dubbelrichting




Richting tijdelijk omgedraaid



Omleiding bij onderbreking Kipdorp x Sint-Katelijnevest

heraanleg deel 1

welke impact op het verkeer?


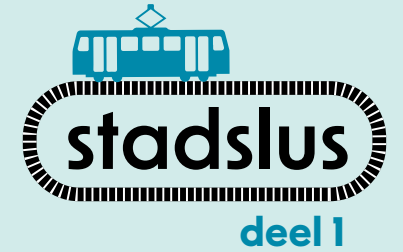


Juli – augustus 2023

- 👉 Begin juli gaat **kruispunt** met **Sint-Jacobstraat** weer **open**.
- 👉 Tot eind augustus werken we **kruising** met **Sint-Katelijnevest** verder af.

heraanleg deel 1

welke impact op het verkeer?

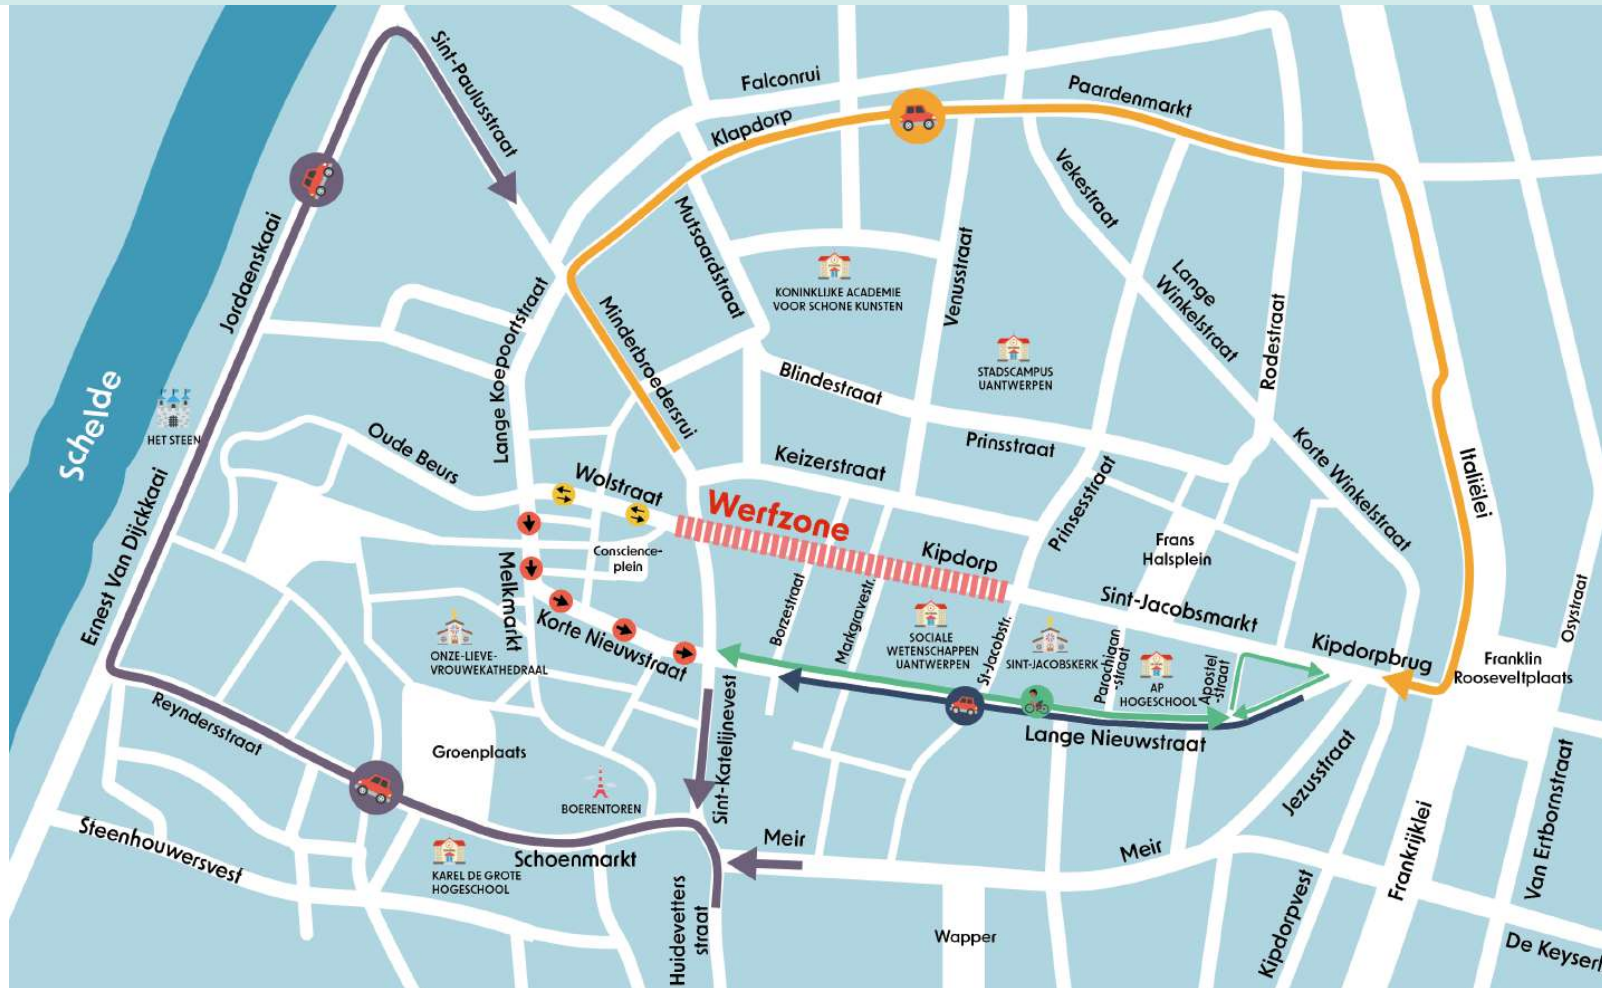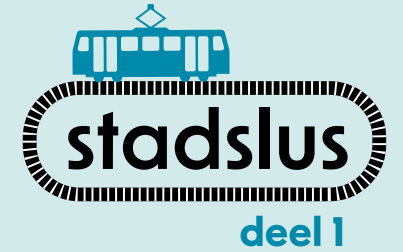


Heraanleg stadslus DEEL 1

Kipdorp + kruispunt met
Sint-Katelijnevest onderbroken

- Omleiding richting Leiden en Sint-Jacobsmarkt
- Fietzers via Lange Nieuwstraat en Apostelstraat
- Tijdelijk dubbelrichtingsverkeer
- Richting tijdelijk omgedraaid
- Omleiding bij onderbreking Kipdorp x Sint-Katelijnevest

heraanleg deel 1

welke impact op het verkeer?

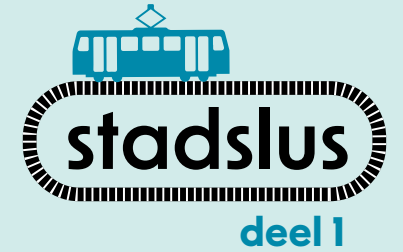


September 2023

- 👉 **Beide kruispunten** zijn begin september weer **beschikbaar**.
- 👉 **Kipdorp** blijft **onderbroken** tot we begin oktober opschuiven naar Sint-Jacobsmarkt.
- 👉 Van circa **half oktober** is kruispunt **Kipdorp x Sint-Jacobsmarkt** 6 weken afgesloten.
- 👉 Vanaf oktober **heraanleg Sint-Jacobsmarkt** in fasen voor minder hinder!

heraanleg deel 1

verloop werken Sint-Jacobsmarkt

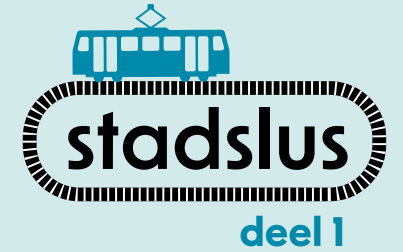


Oktober 2023

- 👉 **Begin oktober** schuiven de werken op naar Sint-Jacobsmarkt.
- 👉 Uitvoering **in deelfasen** in functie van de brandweer.
- 👉 Van circa **half oktober** is kruispunt **Kipdorp x Sint-Jacobsmarkt** 6 weken afgesloten.
- 👉 Heraanleg **Apostelstraat** valt mee **in subfase brandweer** vanaf **januari 2024**.
- 👉 Laatste fase afgewerkt **in april 2024**.
- 👉 Heraanleg **deel 2 start midden maart 2024**.

Bijkomende info

Vorbereidende werken



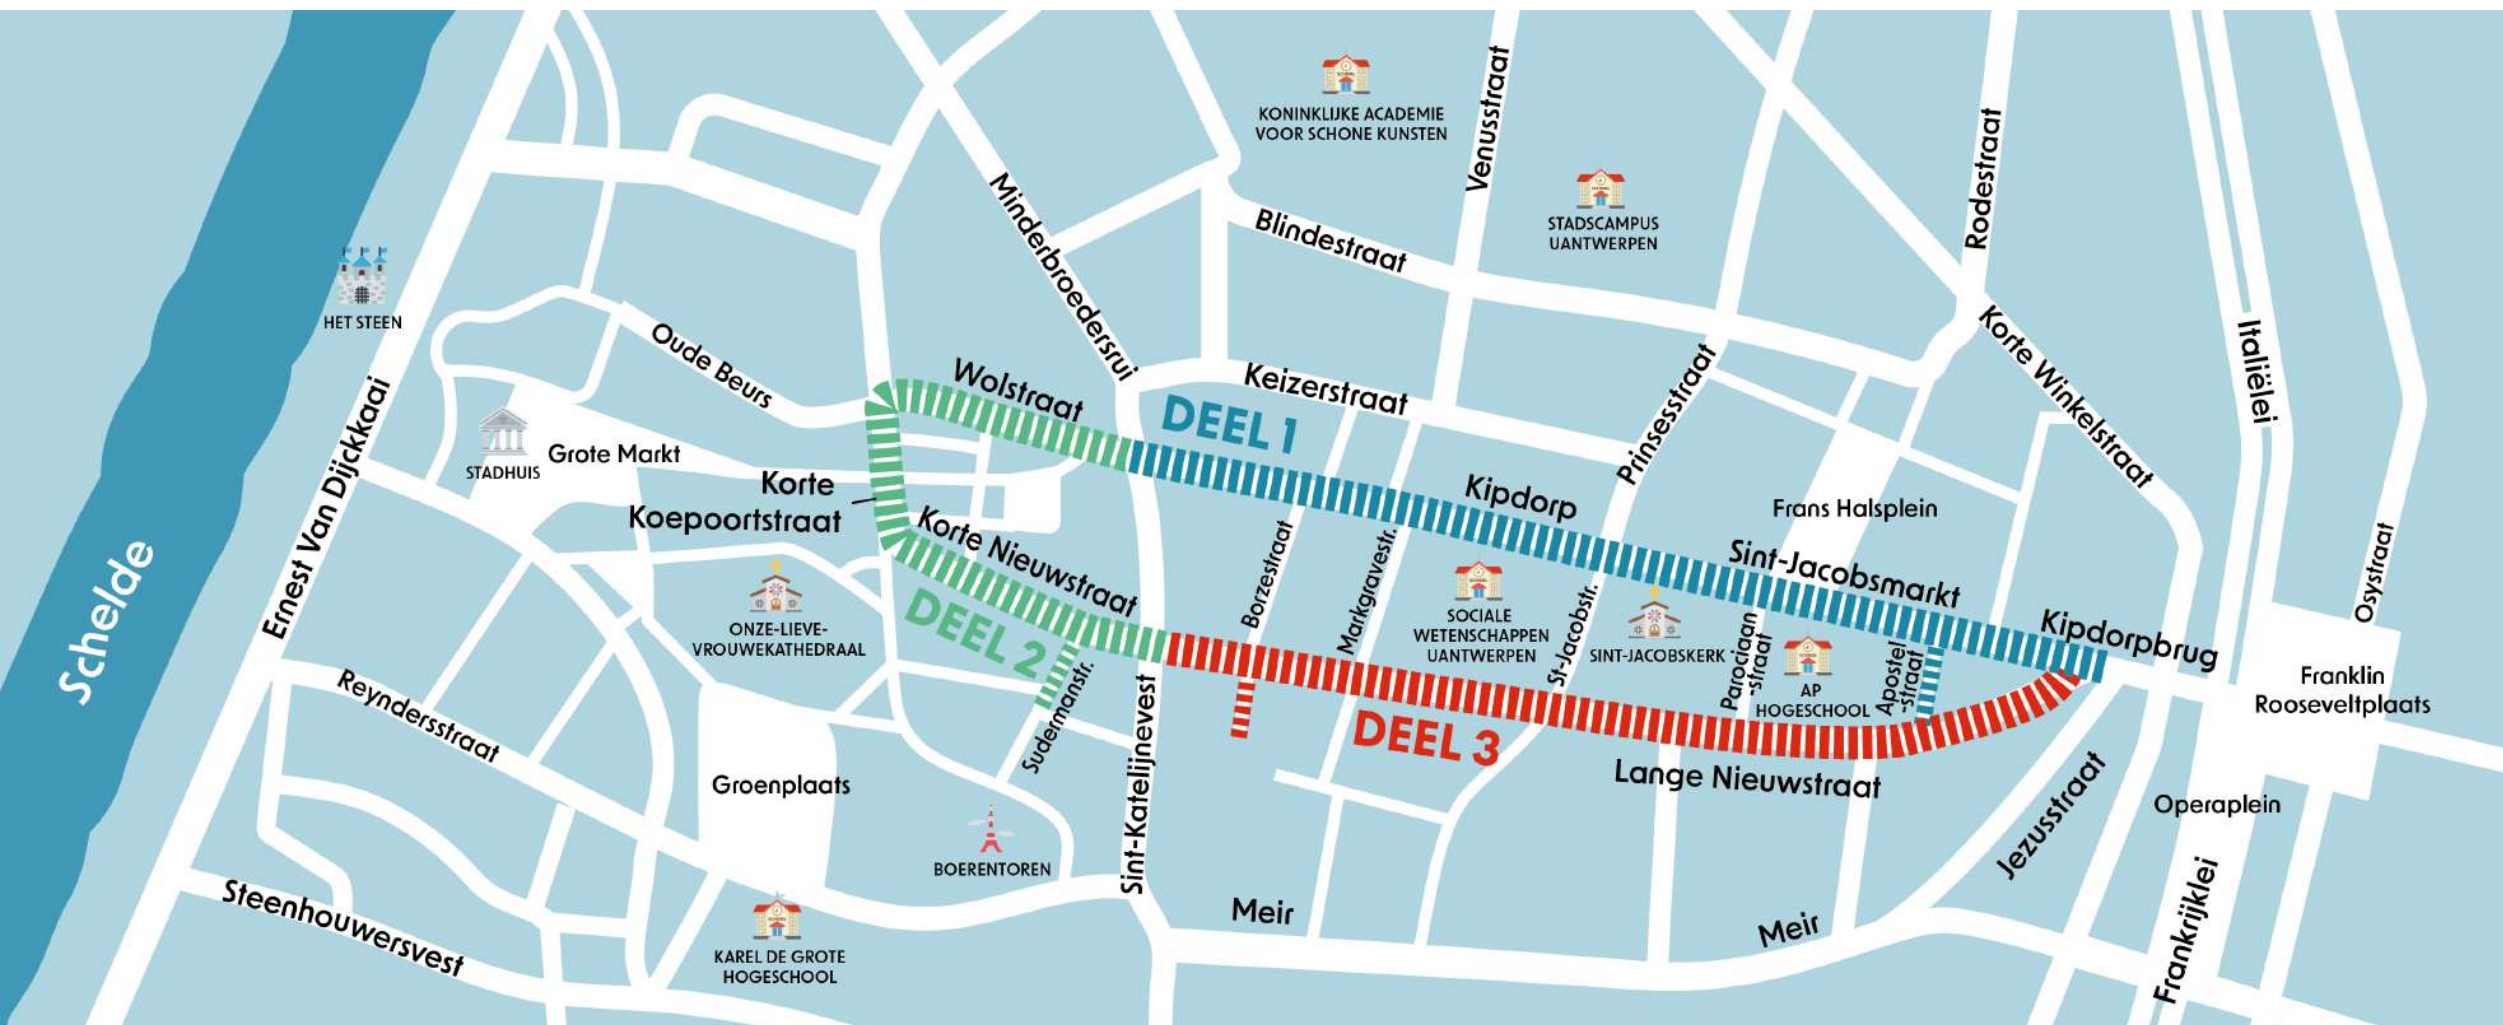

voorbereidende werken – deel 3

wat, wanneer?



Dubbelrichtingsfietspad


- 👉 Voor de hoofdwerken in Kipdorp beginnen, zorgen we voor een veilige en vlotte route voor fietsers.
- 👉 Tussen **8 en 26 mei 2023** gaan de oude tramsporen in de Lange Nieuwstraat eruit.
- 👉 In de plaats komt een **breed dubbelrichtingsfietspad** in asfalt.

Omleiding tot 26 mei

- 👉 Bij de opbraak van de sporen en de aanleg van het fietspad is de Lange Nieuwstraat onderbroken.
- 👉 **Autoverkeer** volgt een omleiding, **fietsers** gebruiken de Meir.

voorbereidende werken – deel 3

omleidingsplan

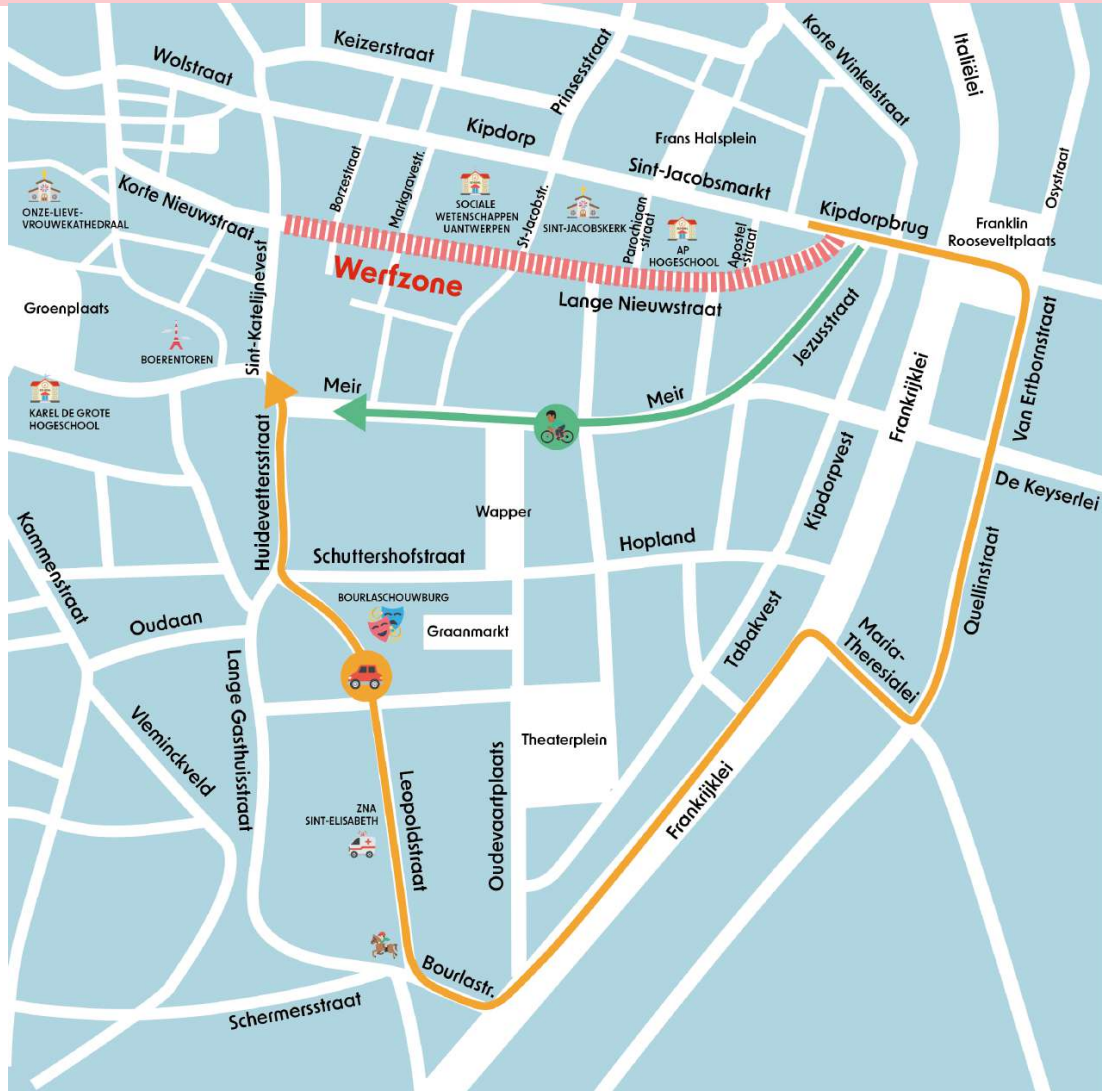

Opbraak oude tramspoeren

Aanleg dubbelrichtingsfietspad op voormalige trambedding.

Lange Nieuwstraat onderbroken, bestemmingsverkeer mogelijk.



Omleiding voor verkeer richting Sint-Katelijnevest en Kipdorp.



Omleiding voor fietsers via Meir.

voorbereidende werken - deel 2

wat, wanneer?



Opbraak tramsporen

- 👉 Op **30 mei 2023** starten we in Deel 2 met de opbraak van de oude tramsporen & rijweg.
- 👉 In plaats komt tijdelijke verharding in asfalt. Die blijft liggen tot in **maart 2024** heraanleg start.

Nutswerken

- 👉 Verplaatsing en vernieuwing kabels voor gas, water, elektriciteit en telecom.
- 👉 Dit gebeurt nog in **2023** zodat **hoofdwerven** in **maart 2024** vlot kunnen starten.

Communicatie

 antwerpen.be/stadslus

 Nieuwsbrieven & bewonersbrieven

Bij vragen

 Melding via meldpunt.besix.com/stadslus-antwerpen

 Mail naar stadslus@amaril.be

Vragenronde

