



Ekeren



Schriek

Infoavond start werken

11 februari 2019



Inhoud

- Voorstelling panel
- Inleiding
- Waar gaan we werken
- Definitief Ontwerp
- Rioleringswerken
- Hoe verlopen de werken
- Minder hinder
- Vragenronde




Panel


- District Ekeren
 - Koen Palinckx, districtsburgemeester, openbaar domein en openbare werken
 - Sven De Loenen, wijkcoördinator, moderator
- Aannemer Hens NV.
 - Wies Mathieu, projectleider
- Studiebureau Arcadis
 - Wesley Hendrickx, projectleider
- Aquafin
 - Liselotte De Waele, projectmanager




Waar gaan we werken

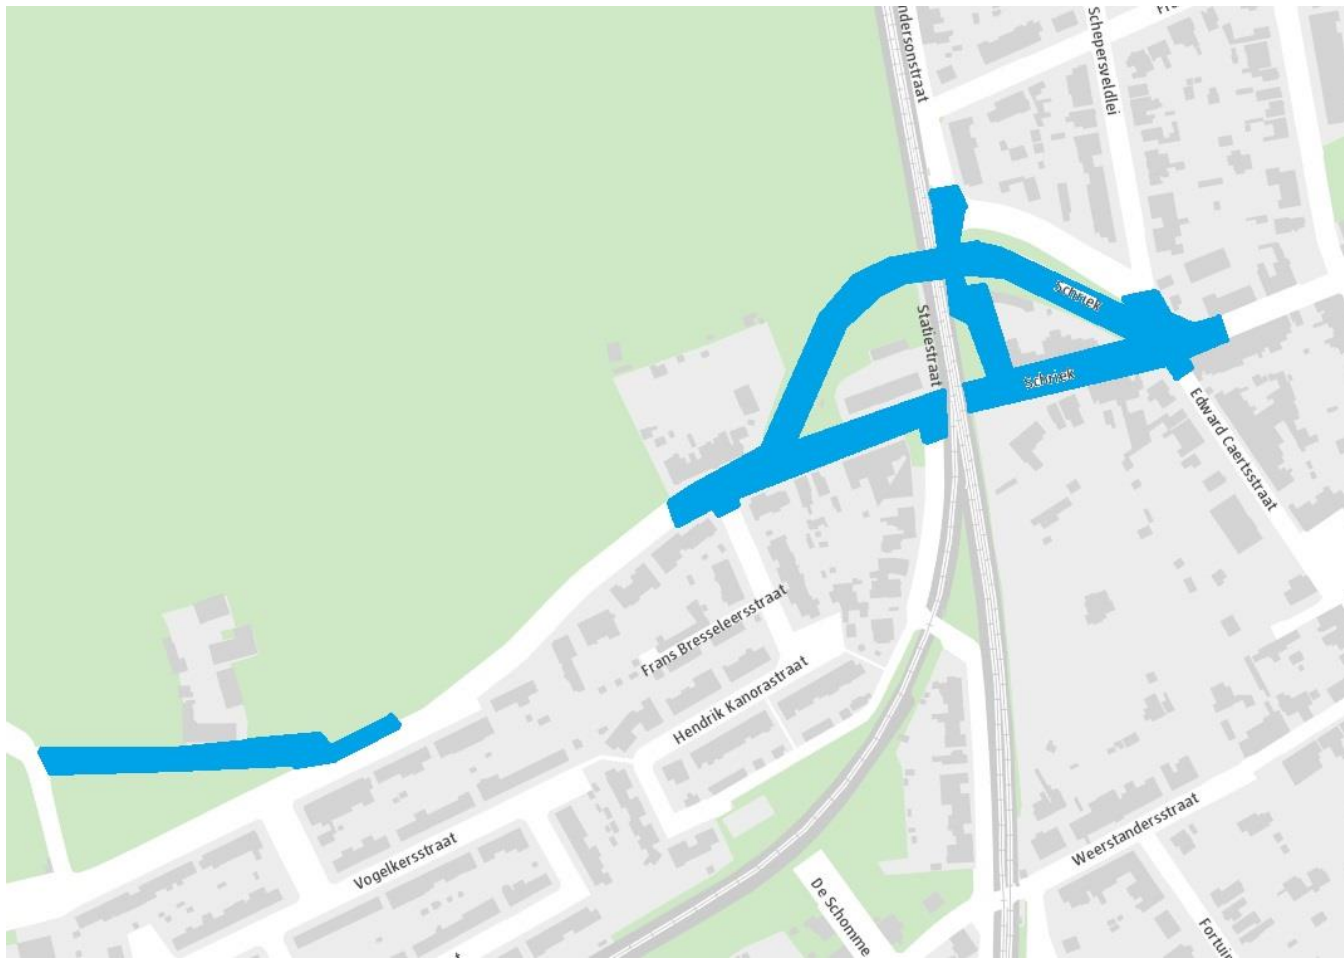

Definitief ontwerp

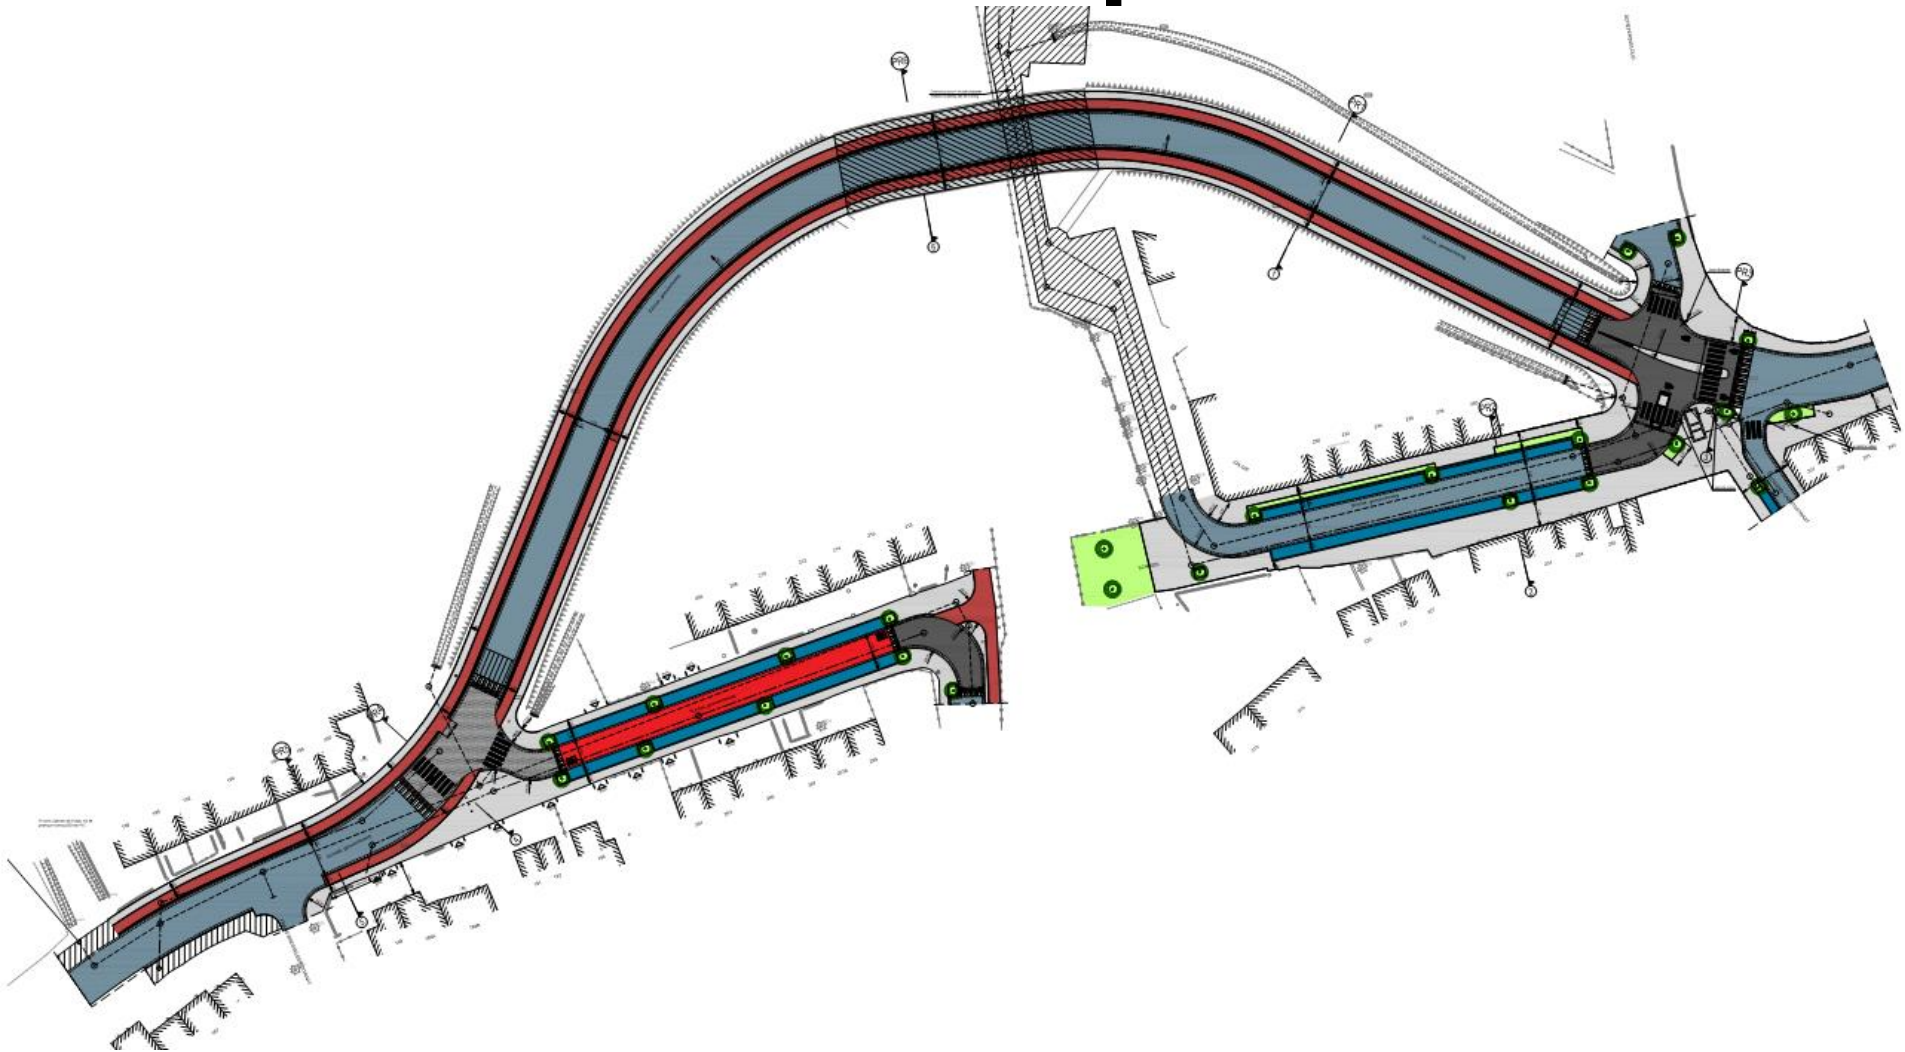

Definitief ontwerp - gracht

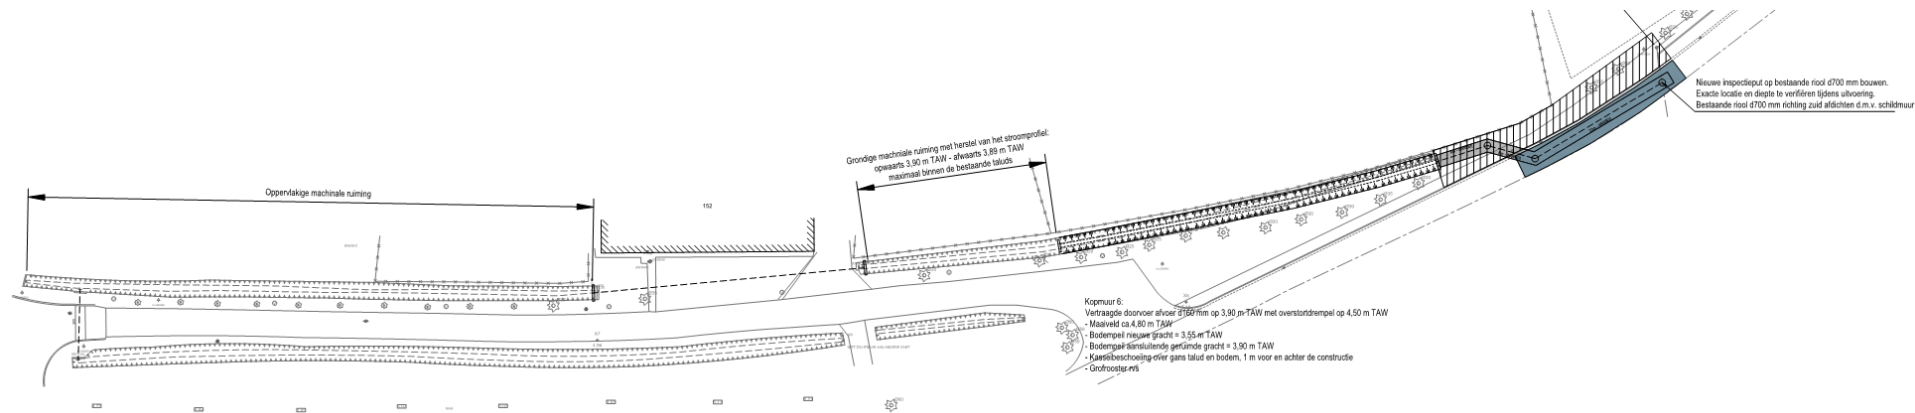


Rioleringswerken

- Doelstellingen:
 - Voldoen aan Europese kaderrichtlijnen voor afval- en oppervlaktewater
 - Zuiver grond- en oppervlaktewater tegen 2015
 - Alle lozingen in grond- en oppervlaktewater wegwerken
 - Overstorten van gemengde stelsels in grachten beperken
 - Oppervlaktewater in gemengde stelsels beperken
 - Voldoen aan Vlare II wetgeving (BS 23/06/2008)
 - “Een volledige scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken en grondvlakken, is verplicht op het ogenblik dat een gescheiden riolering wordt aangelegd of heraangelegd, tenzij het anders bepaald is in het uitvoeringsplan.”




Rioleringswerken

- Huidig gemengd rioleringsstelsel

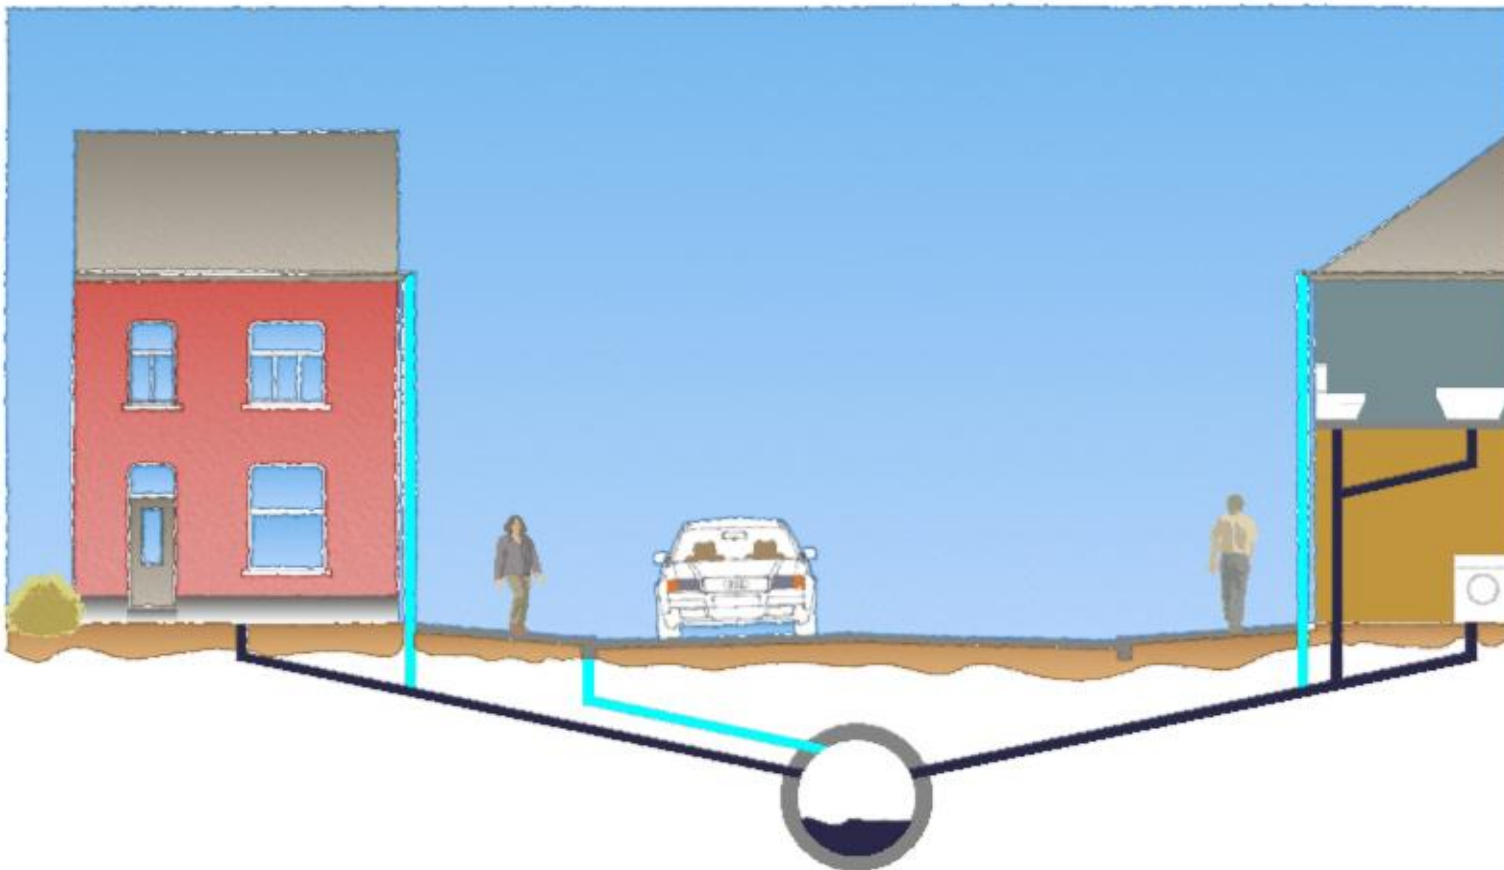


Rioleringswerken - overstort

Droog weer

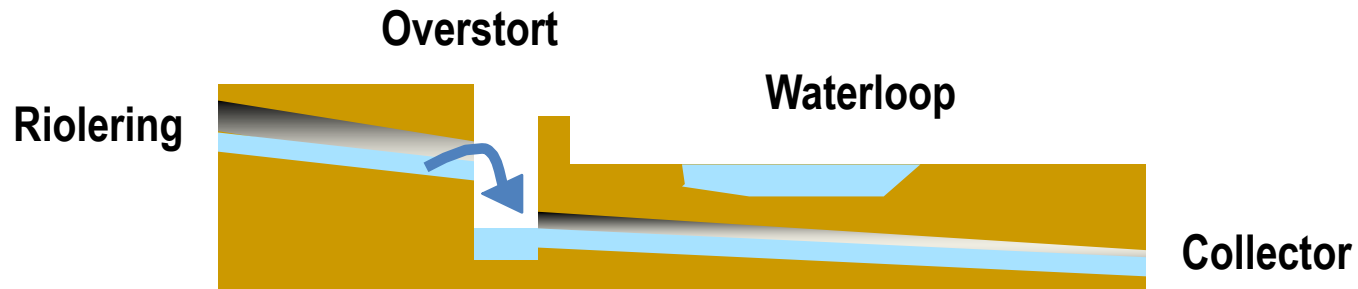


Regenweer

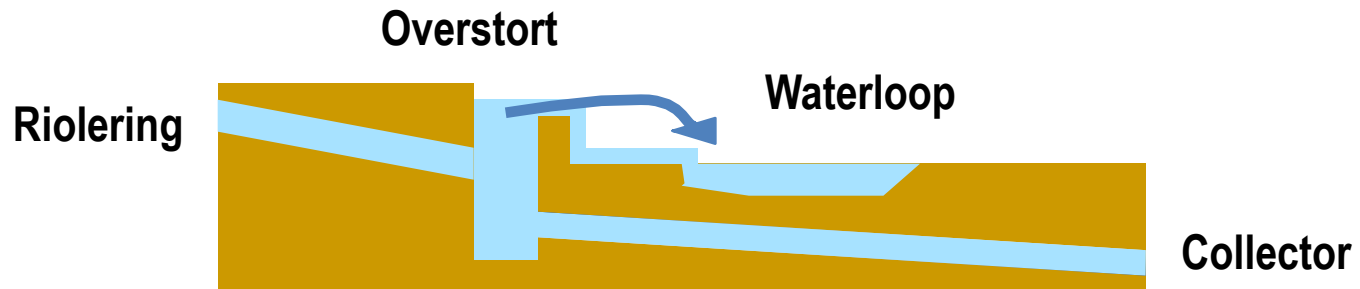

Rioleringswerken

- Toekomstig gescheiden rioleringsstelsel

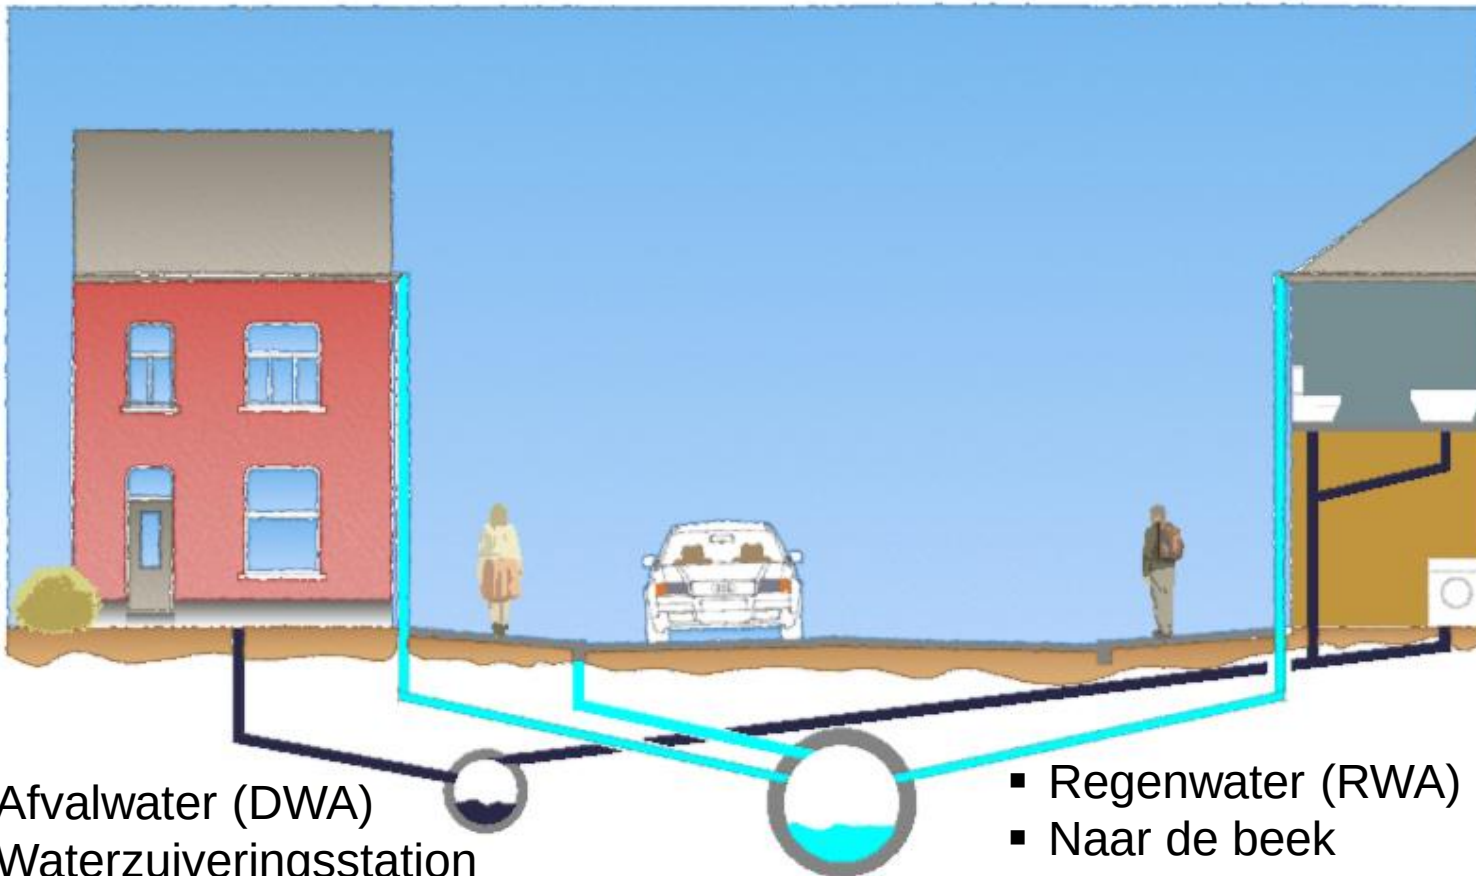


- Afvalwater (DWA)
- Waterzuiveringsstation

- Regenwater (RWA)
- Naar de beek


Rioleringswerken

- Toekomstig gescheiden rioleringsstelsel

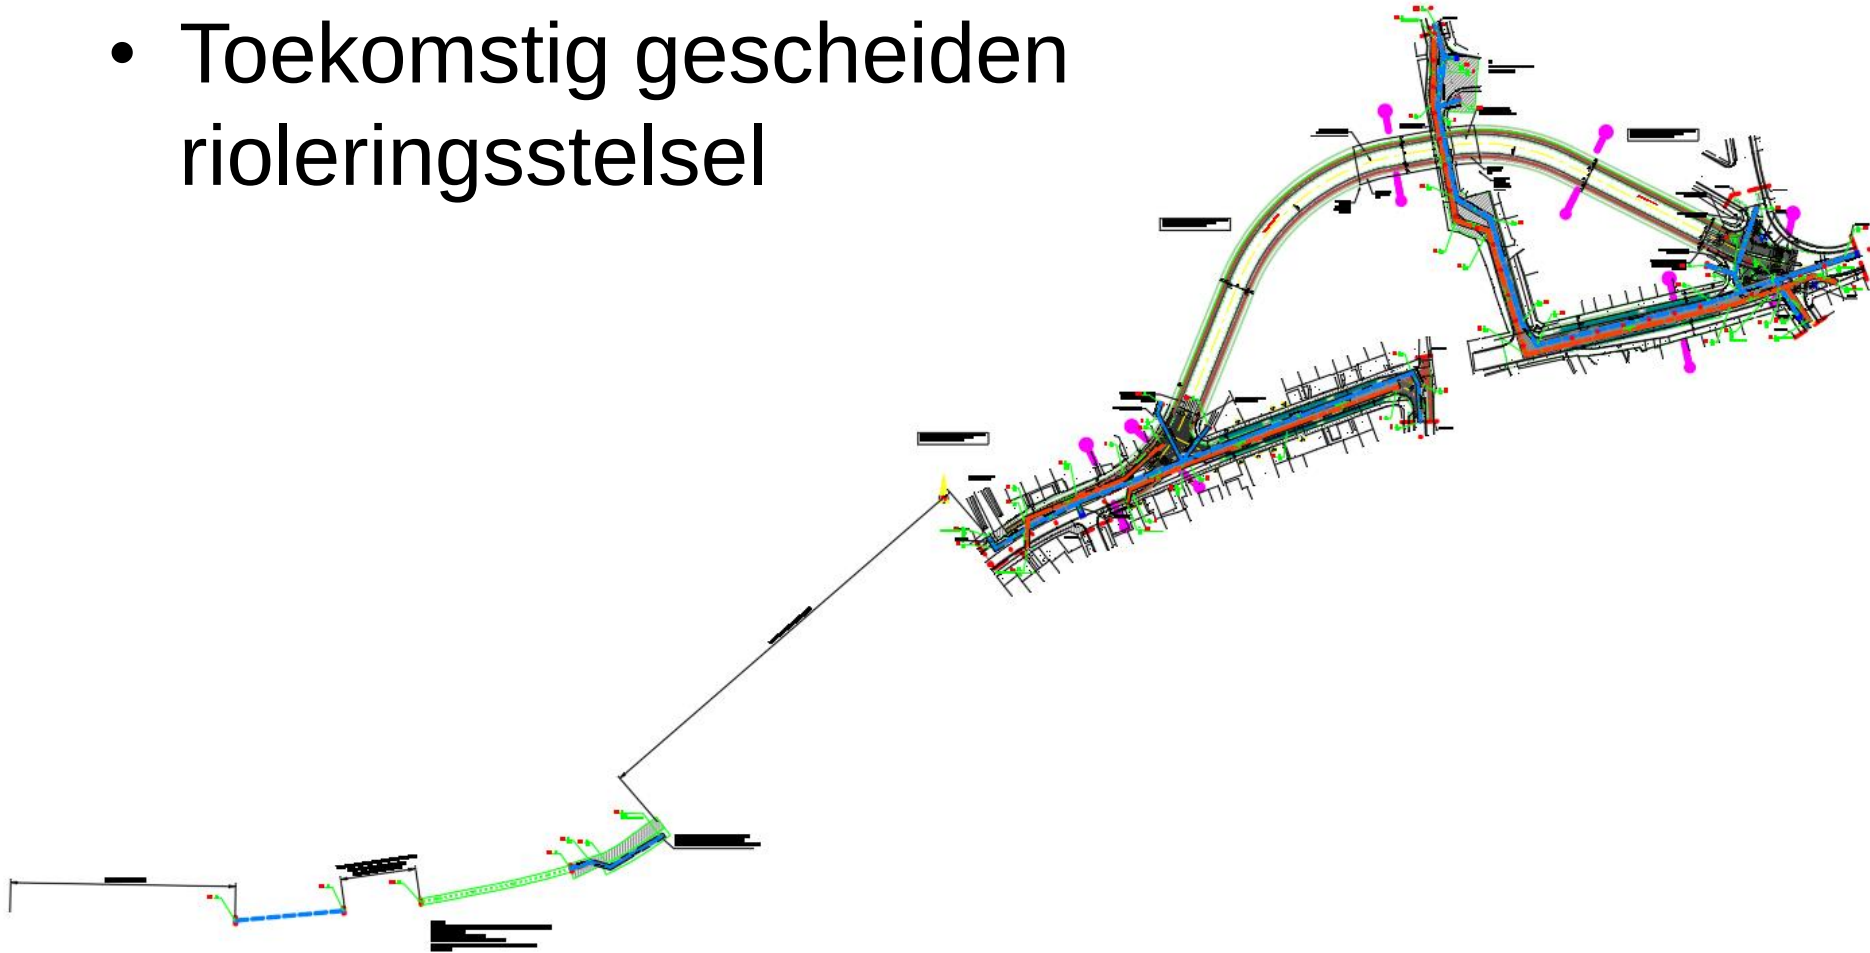

Waarom afkoppelen

- Beter voor het milieu
- Regenwater hoeft niet gezuiverd
- Betere zuiveringsresultaten
- Milieuwetgeving verplicht afkoppelen

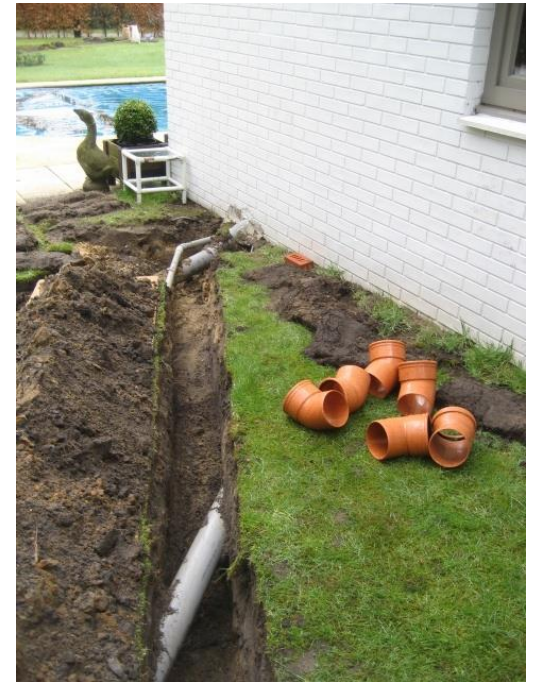

Wat is afkoppelen

- Scheiden tot op huisniveau van regenwater en afvalwater
 - Regenwater
 - Opvang voor hergebruik
 - Infiltratie op eigen terrein
 - Buffering (grachten/vijver)
 - Leidingen/grachten in de straat
 - Afvalwater
 - Afvoeren via riolering naar zuiveringsstation



Stand van zaken - Schriek

- Plaatsbezoeken zijn rond
 - 1 perceel nog niet geïnventariseerd → kan nog indien reactie eigenaar
- Meeste overeenkomsten zijn ontvangen
 - Indien nog niet verstuurd → doe dit dan snel
- Planning:
 - Afkoppelingswerken privé worden uitgevoerd na aanleg openbare riolering (vermoedelijk vanaf juli 2019)
 - Na aansluiting nog keuring nodig




Hoe verlopen de werken

- Werken
nutsmaatschappijen → al uitgevoerd
- Voorbereidende werken
 - Werfinrichting, werfsignalisatie, omleidingen, ...
 - Opbraak bestaande weg
 - Opbraak voet- en fietspad(en)



Hoe verlopen de werken

- Rioleringswerken
 - Aanleg afvalwaterriolering
 - Overkoppelen huisaansluitingen

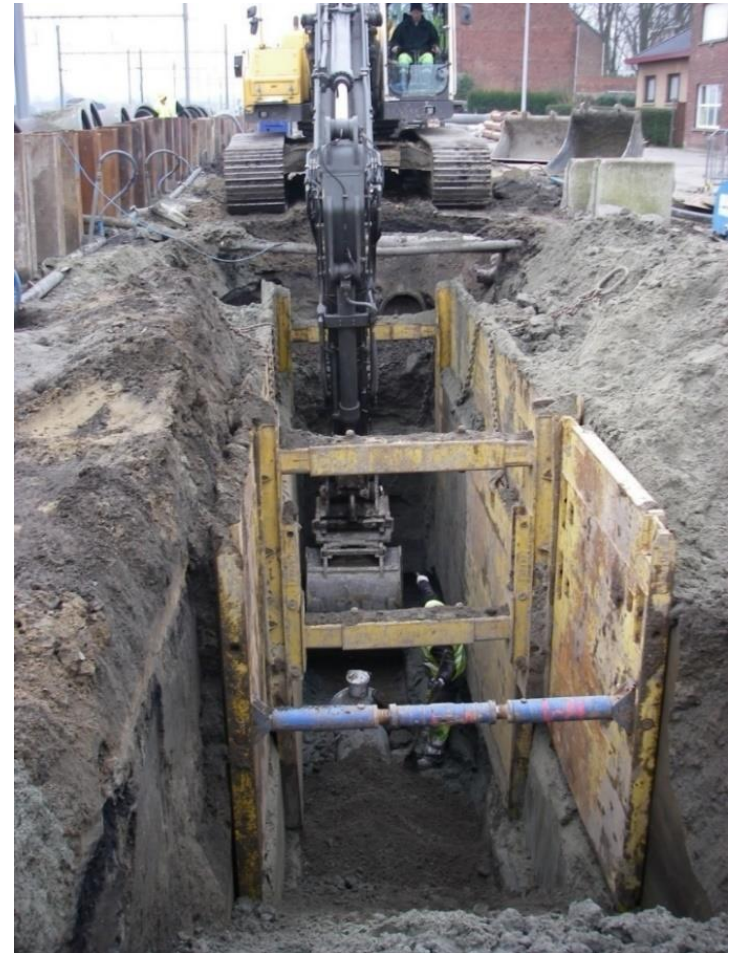

Hoe verlopen de werken

- Wegenwerken
 - Aanleg boordstenen
 - Aanleg fundering rijbaan
 - Aanleg nieuwe asfalt
 - Aanleg nieuwe voet- en fietspaden
- Afwerkingsfase
 - Aanplanten groen
 - Opruimen werf




Minder hinder

- Fasering van de werken
- Sleuf aanleg riolering wordt onmiddellijk aangevuld met steenslag na aanleg riolering
- Omleidingen zo beperkt mogelijk
- Voetpad blijft aan één kant zo lang mogelijk liggen
- ...



Minder hinder - fasering

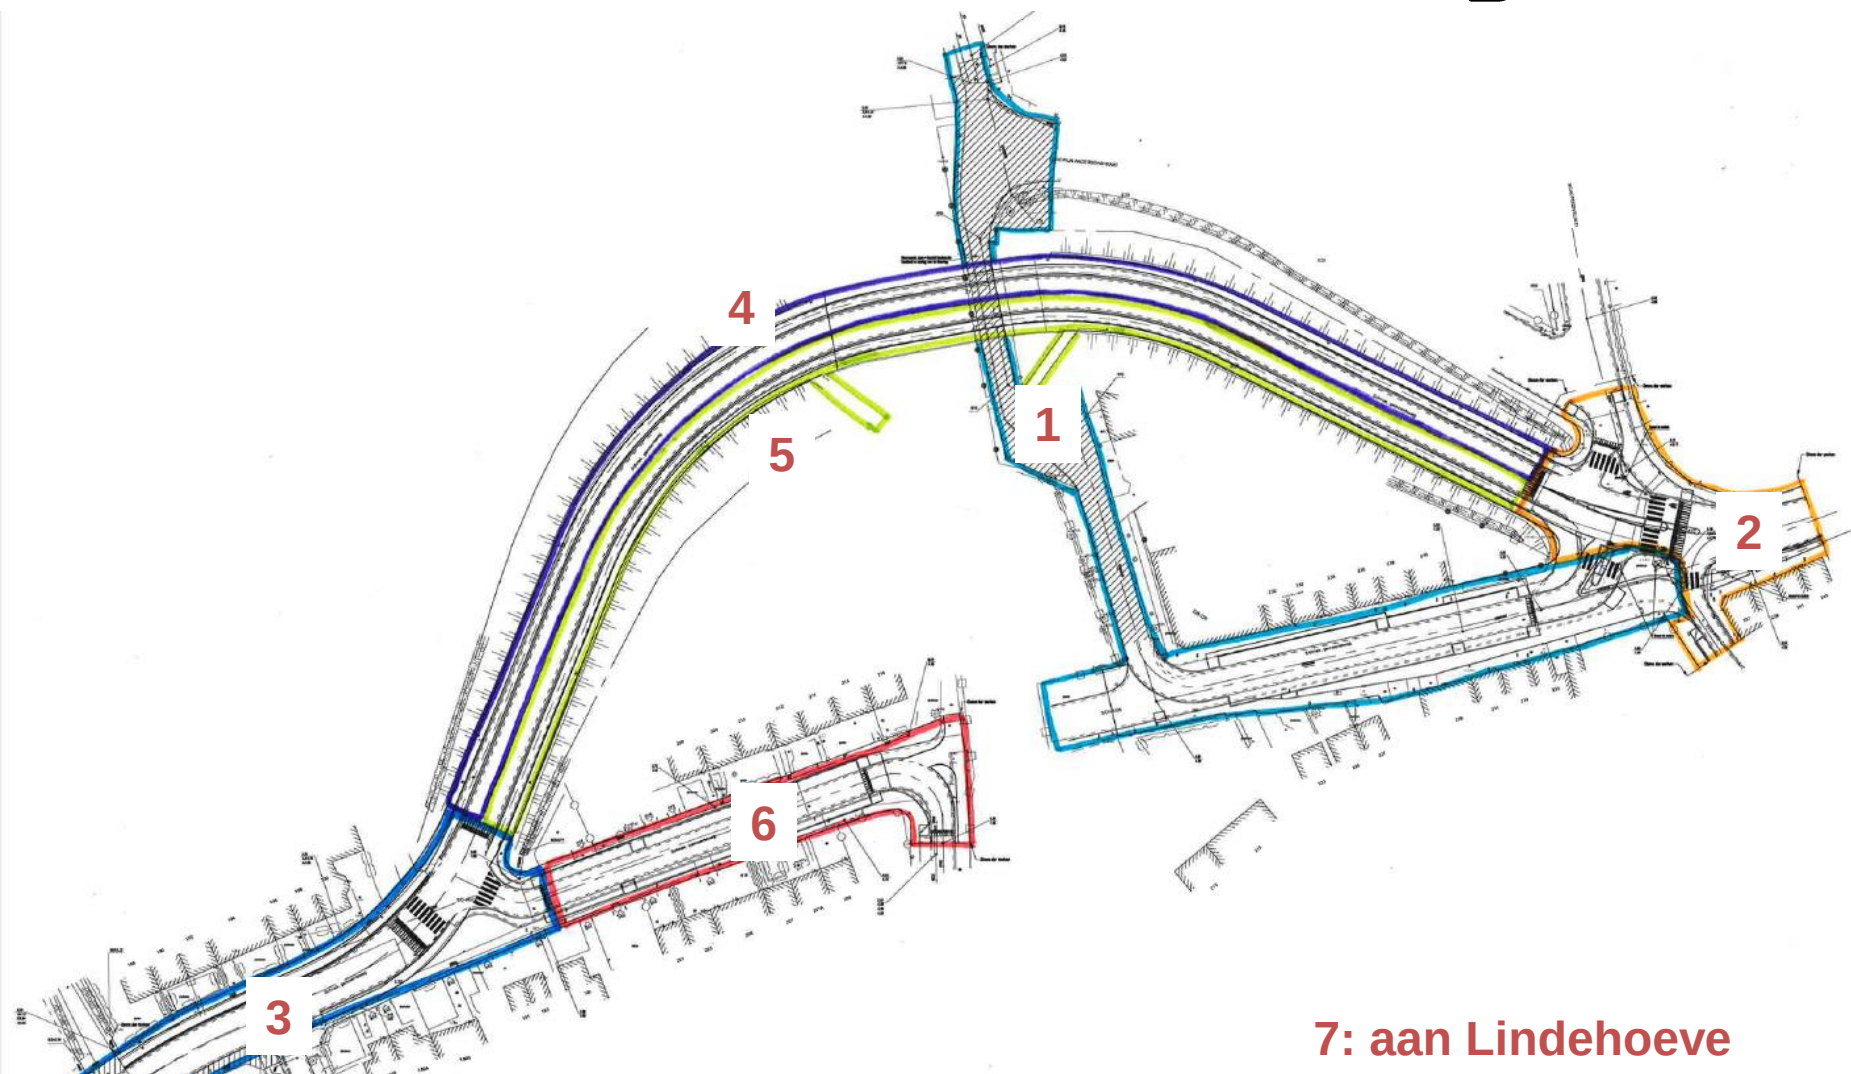

7: aan Lindehoeve

Minder hinder - fasering

- Fase 1: Schriek kant Mariaburg: **feb/maart - juli 2019**
→ Starten pas als toplaag Nijverheidslei ligt
- Fase 2: kruispunt kant Mariaburg: **aug – okt 2019**
→ Statiestraat is dan terug open, overweg ook nog open
- Fase 3: kruispunt fietsstraat: **aug – nov 2019**
→ Ongeveer samen met fase 2
- Fase 4/5: brug: **aug – okt 2019**
→ Ongeveer samen met fase 2 en 3
- Fase 6: Schriek kant Ekeren: **okt 2019 - feb 2020**
→ Statiestraat is open, overweg gesloten
- Fase 7: kruispunt Lindehoeve: **dec 2019– feb 2020**



Minder hinder - omleidingen

Fase 1:

Lodewijk Andersonstraat,
Frans Standaertlei,
Nijverheidslei, Schriek
& Schriek, Korte Bist, Willy
Staeslei

Deel naast brug en Edward
Caertsstraat: doodlopend en
dubbelrichting

Brug in beide richtingen open
voor alle verkeer



Minder hinder - omleidingen

Fase 2, 3, 4, 5 (brug):

- Nog te bekijken in detail
- Wel al geweten:
 - Brug open voor fietsers en voetgangers
 - Doorgaand verkeer via Veltwijcklaan
 - Bist wellicht klaar in augustus
 - Statiesstraat terug open
 - Overweg Weerstandersstraat nog open
 - Afgesproken met Infrabel om overweg pas af te sluiten als brug klaar is.

Fase 6 en 7:

- Nog te bekijken in detail, eerder lokaal



Minder hinder

- Huisvuil
 - Geen huisvuilophaling in werfzone
 - Huisvuil aanbieden net buiten de werfzone
 - Indien dit niet lukt: gewoon buiten zetten en aannemer verplaatst
 - Wel zelf lege containers ophalen
 - Vergeet huisnummer niet te noteren op containers!
- Vragen / opmerkingen
 - Specifieke noden, leveringen, private werken, ...
 - Via werfleider aannemer
 - Via wijkoverleg Ekeren
 - Contactgegevens op uitnodiging of presentatie (ekeren.be)
 - Stuurt af en toe updates via mail



Wie betaalt wat

Nieuwe wegenis (rijbaan, fiets- voetpaden)	→	district Ekeren (toelage provincie fietspad)
Trappen	→	district/Infrabel 50/50
Rioleringswerken	→	Water-link
Afkoppelingen	→	Water-link
Eerste keuring	→	Water-link
Afvalwater op privé	→	eigenaar
Tweede keuring indien door eigenaar zelf (laten uitvoeren)	→	eigenaar



Vragen?



Bedankt voor uw aandacht

Contacteer ons voor meer informatie

- Wijkoverleg Ekeren
 - Telefoon 03 338 29 07
 - wijkoverleg.ekeren@antwerpen.be
- www.ekeren.be
- Facebook/2180Ekeren
- Twitter: @2180_Ekeren
- Afkoppelingsdeskundige Erik De Wilde 0473/27.07.70

