



Beukenhofstraat

Infomoment uitvoering wegenwerken 09/05/2019

Infomoment Beukenhofstraat – Merksem – 09 mei 2019



Inhoud

- Verwelkoming
Wendy Simons – districtsschepenen
- Algemene info, uitvoeringsplan, timing en omleidingen
Bart Tuerlinckx - Stad Antwerpen
- Verloop van de werken
Ron Vermetten – Vermetten Wegenbouw
- Vragen



Verwelkoming




Algemene info


- **Kostprijs (bedragen excl. BTW)**
 - Bestratingswerken (district Merksem): 205.000 euro
 - Rioleringswerken (Water-link ism Aquafin): 410.000 euro
- **Uitvoeringstermijn:** 6-tal maanden, ifv weersomstandigheden
- **Start der werken:** ergens in juni, ifv bodemonderzoek en signalisatievergunning
- **Aannemer:** Vermetten Wegenbouw NV



Toelichting plan - grondplan

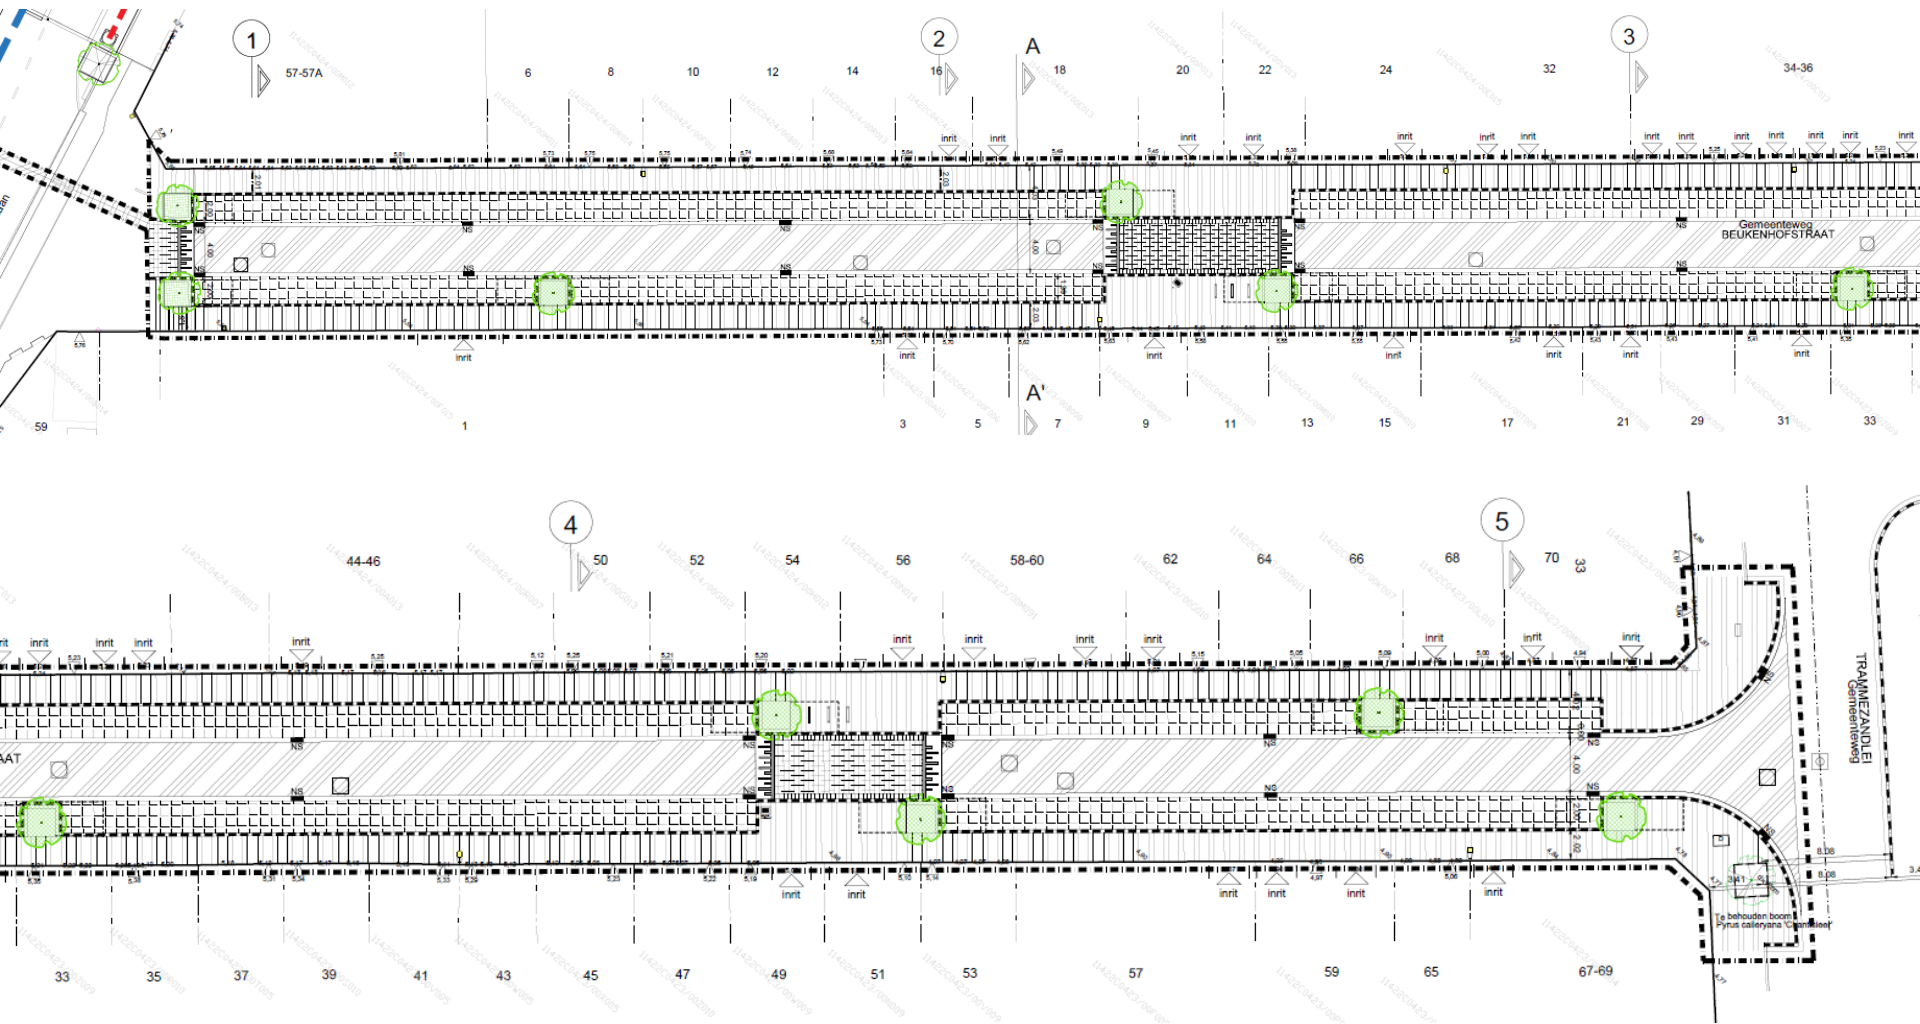

Toelichting plan - dwarsprofiel

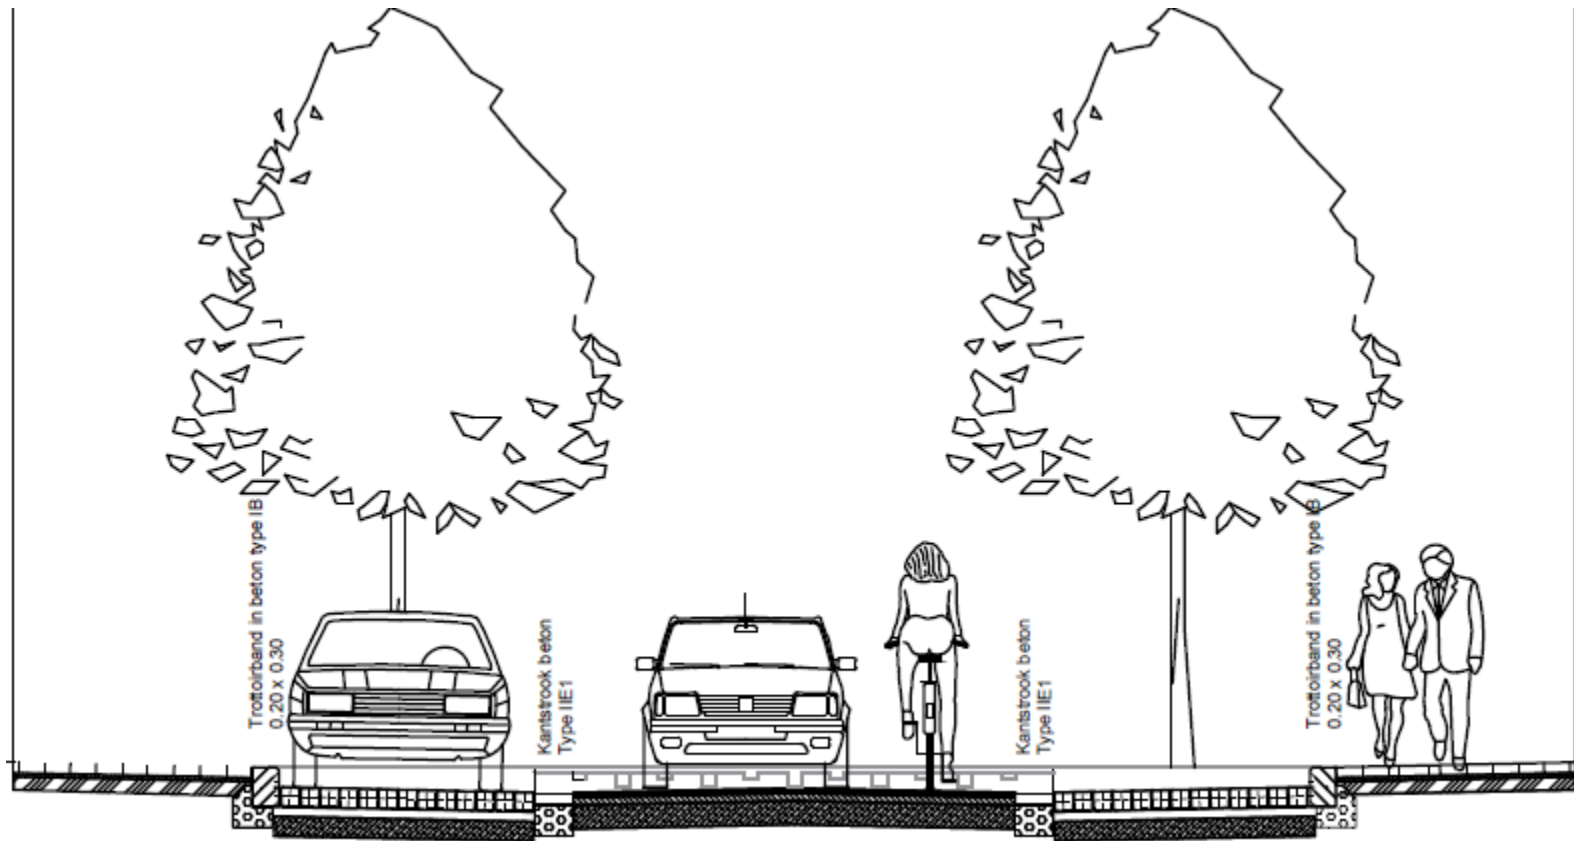

Toelichting plan

- Verhardingen vernieuwen van gevel tot gevel
- 2 verkeersplateaus
- 10 nieuwe bomen
- 6 fietsbeugels
- Materialen:
 - Voetpaden in betonstraatstenen
 - Parkeerstroken in kasseien
 - Rijweg in asfalt
 - Op plateau rijweg in betonstraatstenen
 - RWA riolering in beton en DWA riolering in gres



Wat gaat er gebeuren?

- Opbraakwerkzaamheden wegenis
- Grondwerken:
 - Afvoer asbestvervuilde gronden (overschrijding van de norm)
 - Afvoer van niet-vervuilde gronden
- Vernieuwen van rioleringen en huisaansluitingen
- Heraanleg bestrating



Asbestvervuilde gronden

Onderzoek asbestvervuilde gronden

- Bij onderzoek op het Duvelsplein/Frans de l'Arbrelaan is reeds vastgesteld dat er asbestvervuilde gronden aanwezig zijn.
- Bijkomend onderzoek is uitgevoerd om na te gaan hoever deze vervuiling aanwezig is. De resultaten zijn pas volgende week bekend.
- Laboresultaten Duvelsplein/Frans de l'Arbrelaan:
 - overschrijding van de norm voor maximale toegelaten aanwezigheid van asbest >100 mg/kg ds
 - geen overschrijding norm voor gevaarlijke concentraties < 1000 mg/kg ds
 - afvoer verplicht bij werken
- Uitvoering onder begeleiding van bodemsaneringsdeskundige:
 - Deze legt de beschermende maatregelen tijdens uitgraven vast
 - legt de verdachte zone vast


Uitvoering is geen risico voor bewoners



Wat gaat er gebeuren?

Rioleringswerken

- Aanleg van vuilwater riolering (DWA) en regenwater riolering (RWA)
- Heraanleg van huisaansluitingen
- Plaatsen van bemaling
- Uitgraving tot 3,5 m diep

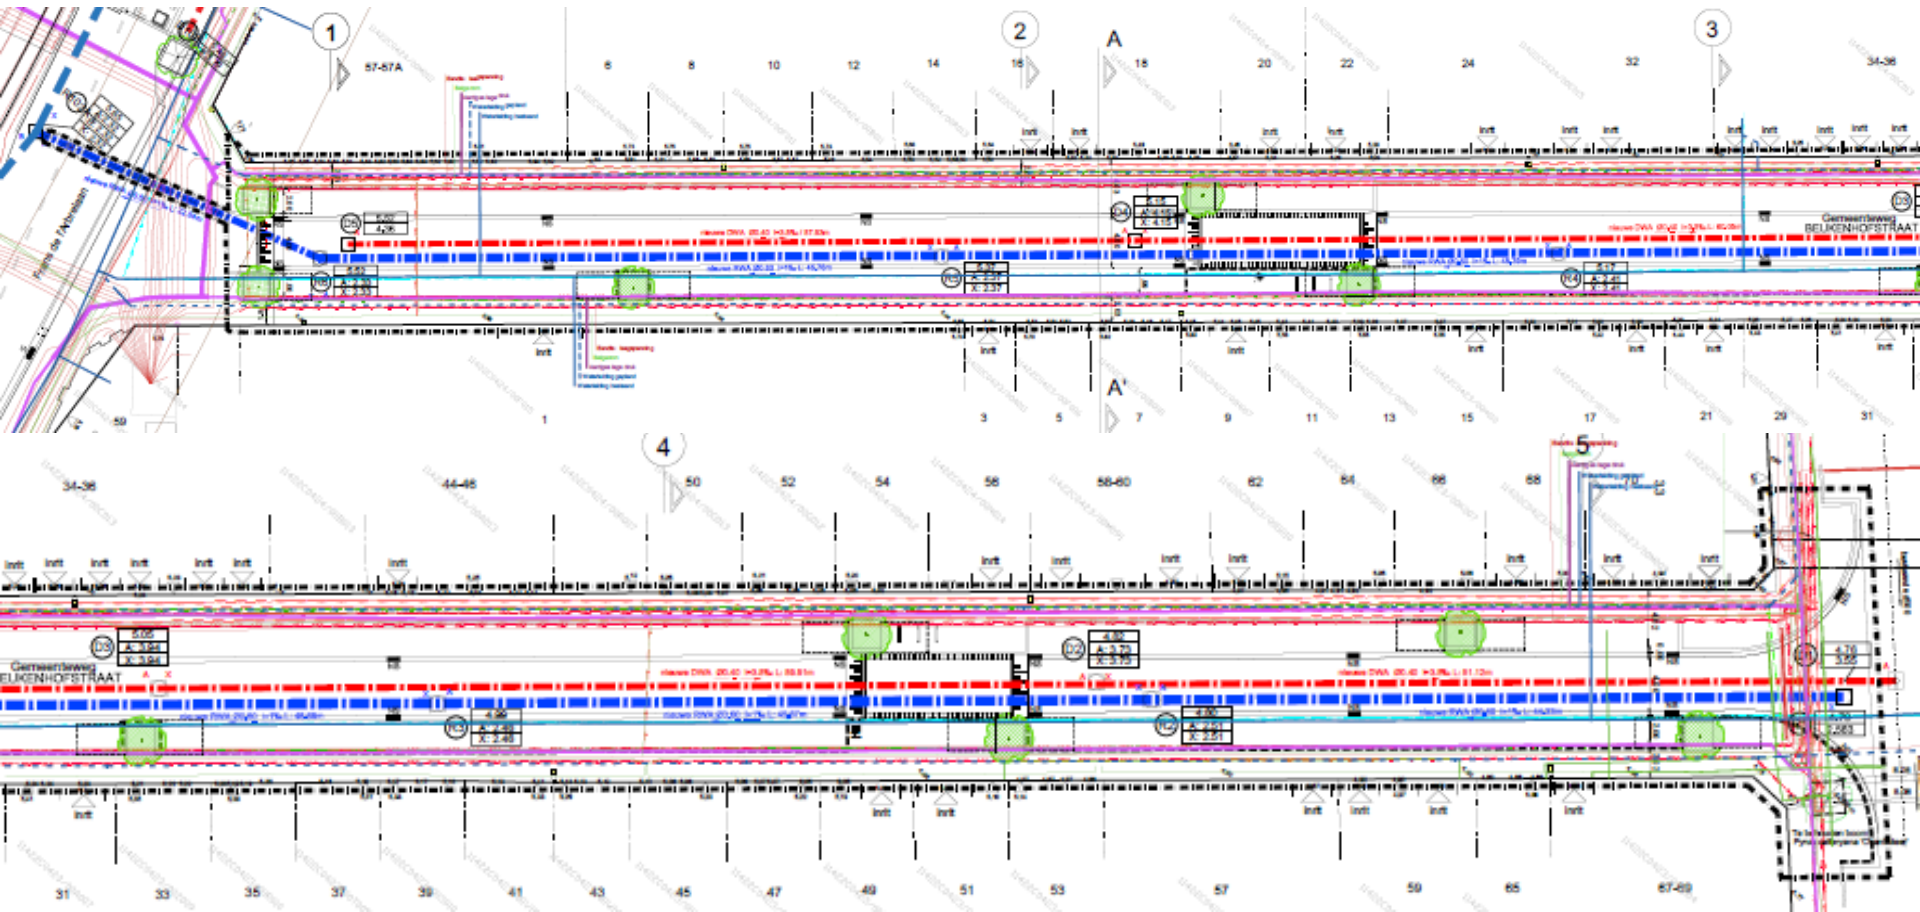

Wat gaat er gebeuren?

Bestravingswerken

- nieuwe voetpaden in betonklinkers
- parkeerplaatsen links en rechts van de rijweg in kasseien
- nieuwe rijweg in asfalt
- Verkeersplateaus in betonstraatstenen




Fasering, timing, bereikbaarheid

- Duurtijd 6-tal maanden (weersafhankelijk).
- Start der werken in juni, einde der werken eind 2019/begin 2020.
- Voetpaden blijven toegankelijk. Deze worden gefaseerd heraangelegd.
- Rijbaan Beukenhofstraat wordt volledig afgesloten.
- Tijdelijke werken in Frans de l'Arbreiaan voor het maken van rioolaansluitingen (deelfase).
- Woningen blijven wel bereikbaar voor de hulpdiensten.
- Fietsers moeten omrijden of afstappen.



Overzicht omleidingen

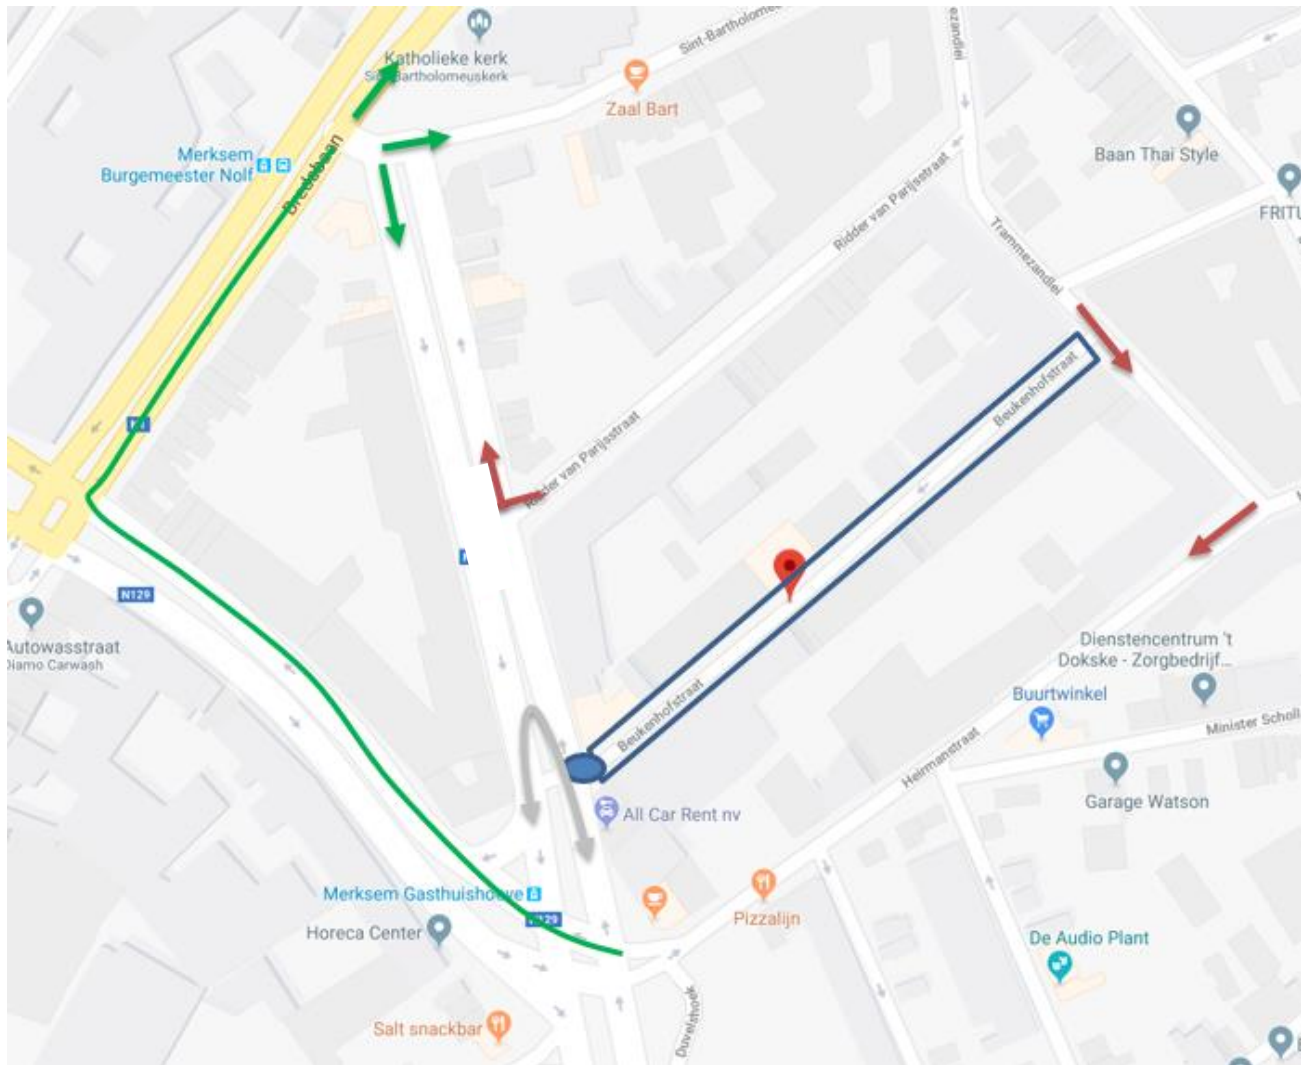

- Voetgangers geen omleiding
- Omleiding fietsers
- Omleiding autoverkeer
- Werfzone
- Bepaalde hinder All Car Rent tijdens aansluiting riolering



Huisvuil

- Huisvuil wordt opgehaald aan de hoeken van de straat.
- De aannemer mag zeker aangesproken worden indien er hulp nodig is.



Toelichting aannemer



Verloop van de werken

- Opbraak rijweg
- Bemaling
- Uitgraving en afvoer asbest verdachte gronden
- Aanleg riolering regenwater
- Aanleg riolering vuilwater
- Vernieuwen huisrioolaansluitingen
- Keuring huisaansluitingen
- Plaatsen minder hinder steenslag
- Opbraak voetpaden
- Plaatsen boordstenen en voetpaden
- Plaatsen straatkolken en goten
- Aanleg parkeerstroken
- Aanleg rijweg



Vragen?



Contactgegevens?

- Website: www.antwerpen.be → zoeken op “heraanleg Beukenhofstraat”
- Wijkoverleg Merksem, wijkoverleg.merksem@antwerpen.be, 03/338.72.49
- Consulent Openbaar Domein, lindsey.pauwels@antwerpen.be, 03/338.73.74
- Water-link ism Aquafin, tanja.delandsheer@aquafin.be, 03/450.46.75
- Aannemer Vermetten Wegenbouw, info@vermetten.be, 014/63.91.90

